
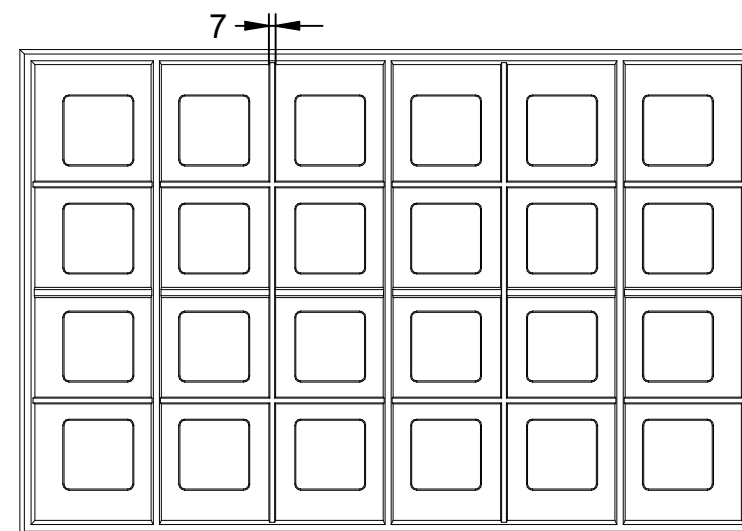
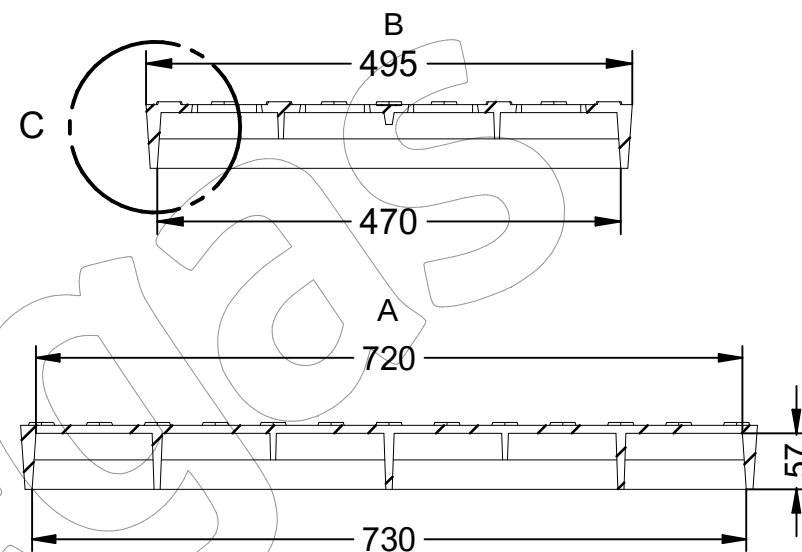
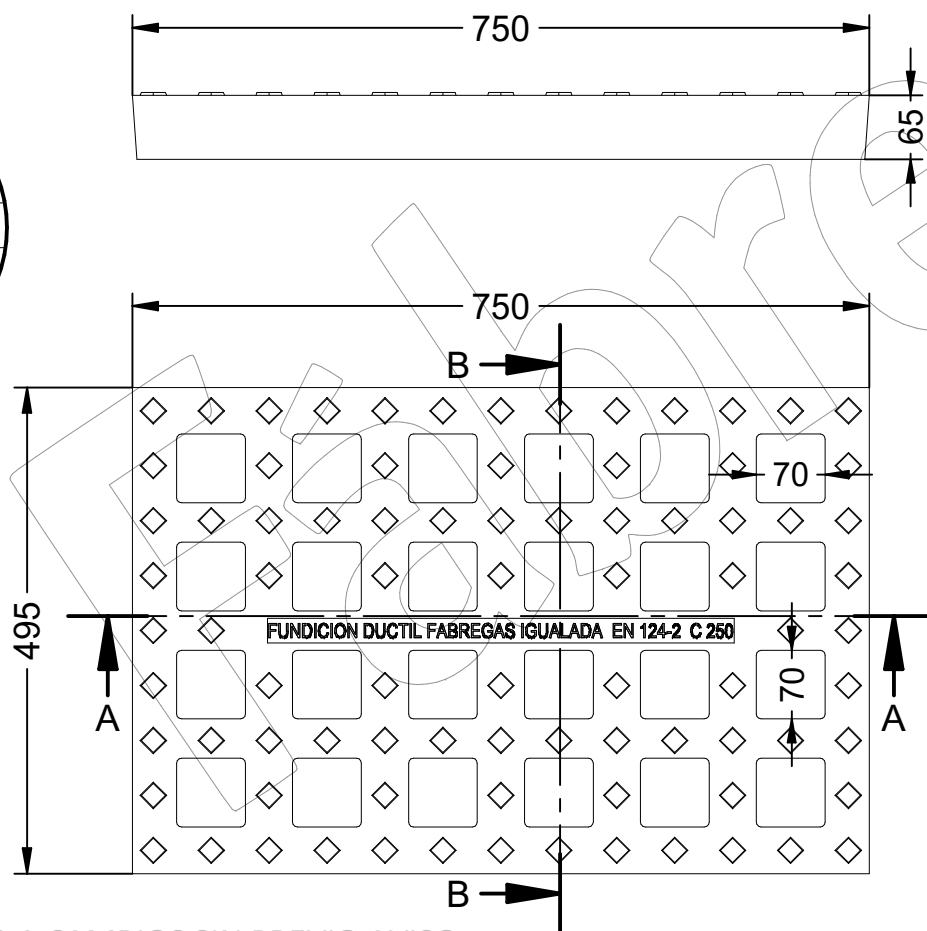
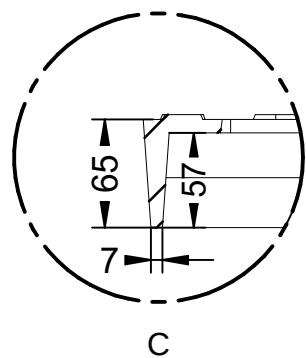


B-30D

Reja corta-aguas en fundición dúctil para 25 Tn de carga de rotura, con norma EN 124-2 y clase C 250.
Dimensiones: 750 x 495 x 65 mm / Paso libre: 730 x 470 mm.

Fábregas

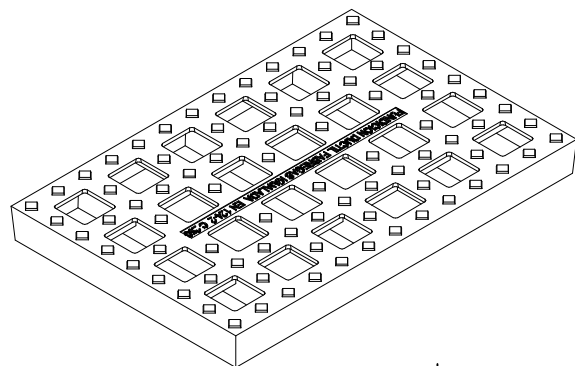


B-30D

Reja corta-aguas en fundición dúctil para 25 Tn de carga de rotura, con norma EN 124-2 y clase C 250.
Dimensiones: 750 x 495 x 65 mm / Paso libre: 730 x 470 mm.

Fábregas

❖ Imagen en detalle de la reja corta-aguas B-30D

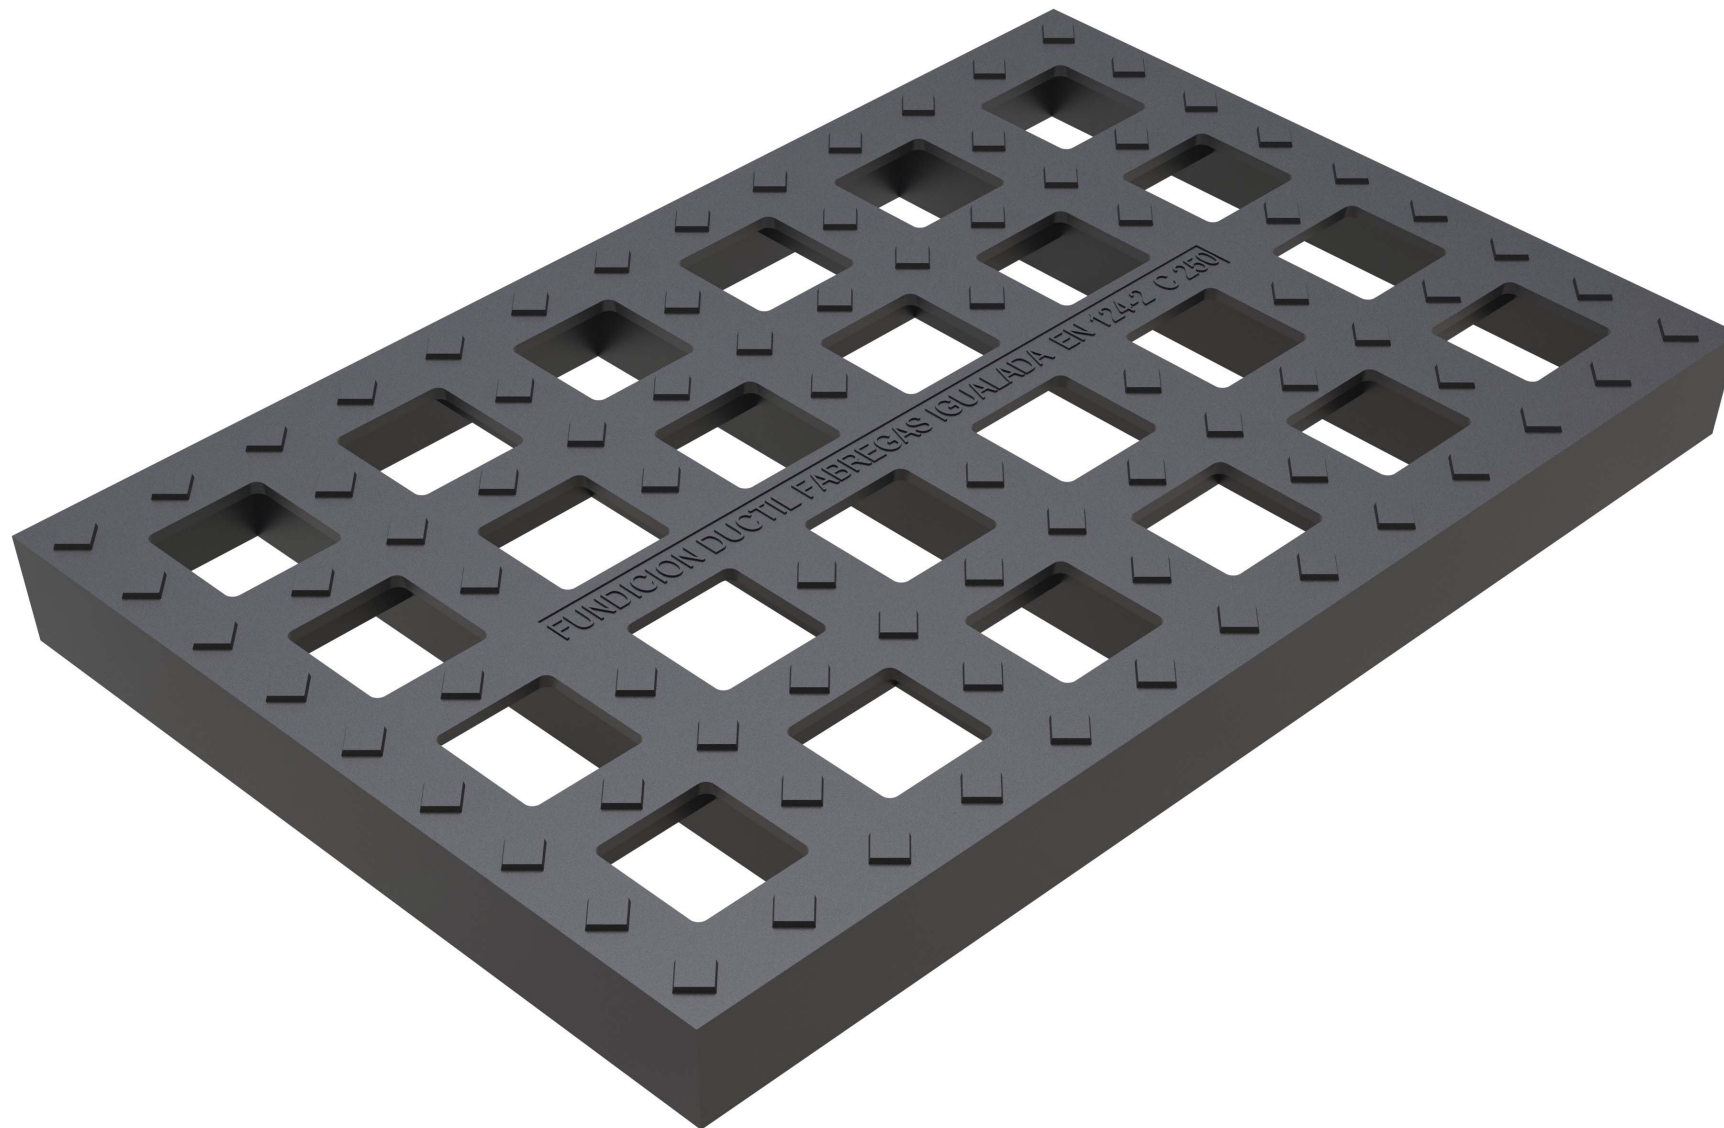

Reja corta-aguas en fundición dúctil para 25 Tn de carga de rotura, con norma EN 124-2 y clase C 250.
Dimensiones: 750 x 495 x 65 mm / Paso libre: 730 x 470 mm.

ESPAÑOL

Descripción: Reja corta-aguas en fundición dúctil para 25 Tn de carga de rotura, con norma EN 124-2 y clase C 250.

Material: Fundición Dúctil EN-GJS-500-7.

Acabado: Pintado negro asfáltico.

Norma: EN 124-2.

Clase: C 250.

Medidas: 750 x 495 x 65 mm / **Paso libre:** 730 x 470 mm.

CATALÀ

Descripció: Reixa curta-aigües en fosa dúctil per a 25 Tn de càrrega de trencament, amb norma EN 124-2 i classe C 250.

Material: Foneria Dúctil EN-GJS-500-7.

Acabat: Pintat negre asfàltic.

Norma: EN 124-2.

Classe: C 250.

Mides: 750 x 495 x 65 mm / **Pas lliure:** 730 x 470 mm.

ENGLISH

Description: Ductile iron water-cutting grate for a 25-ton breaking load, compliant with EN 124-2 and class C 250.

Material: Ductile Iron EN-GJS-500-7.

Paint finish: Black asphalt paint.

Standard: EN 124-2.

Class: C 250.

Dimensions: 750 x 495 x 65 mm / **Clear passage:** 730 x 470 mm.

FRANÇAISE

Description: Grille de découpe au jet d'eau en fonte ductile, pour une charge de rupture de 25 tonnes, conforme à la norme EN 124-2 et à la classe C 250.

Matériau: Fonte ductile EN-GJS-500-7.

Finition: Peinture bitumineuse noire.

Norme: EN 124-2.

Classe: C 250.

Dimensions: 750 x 495 x 65 mm / **Passage libre:** 730 x 470 mm.

PORTUGÊS

Descrição: Grelha de corte de água em ferro fundido dúctil para uma carga de rutura de 25 toneladas, em conformidade com a norma EN 124-2 e classe C 250.

Material: Ferro fundido dúctil EN-GJS-500-7.

Acabamento: Pintura asfáltica preta.

Norma: EN 124-2.

Classe: C 250.

Dimensões: 750 x 495 x 65 mm / **Passagem livre:** 730 x 470 mm.