

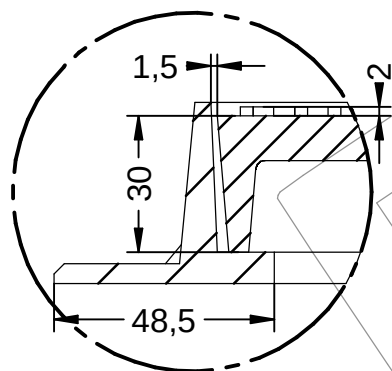
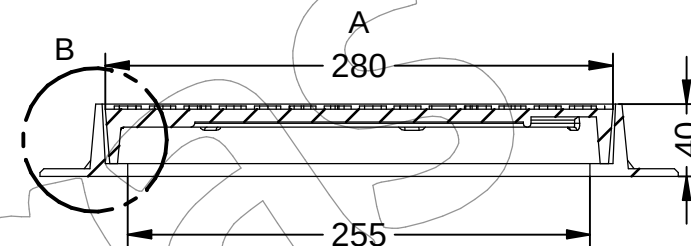
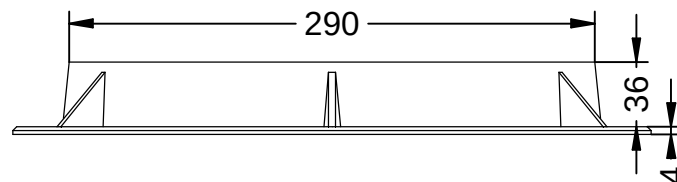


B-5DU

Tapa y aro de registro para tráfico ligero con superficie anti-deslizante, con carga de rotura de 250 kN.
Dimensiones: Ø350 x 40 mm - Paso libre Ø 255 mm.

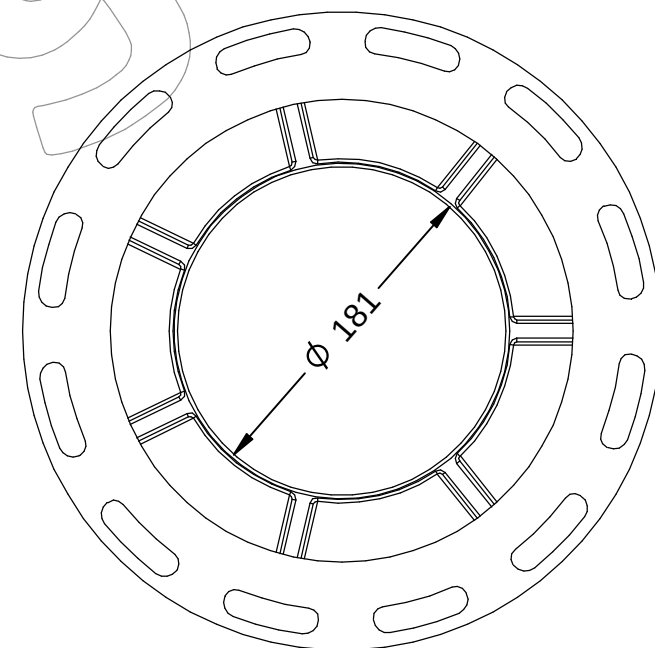

B

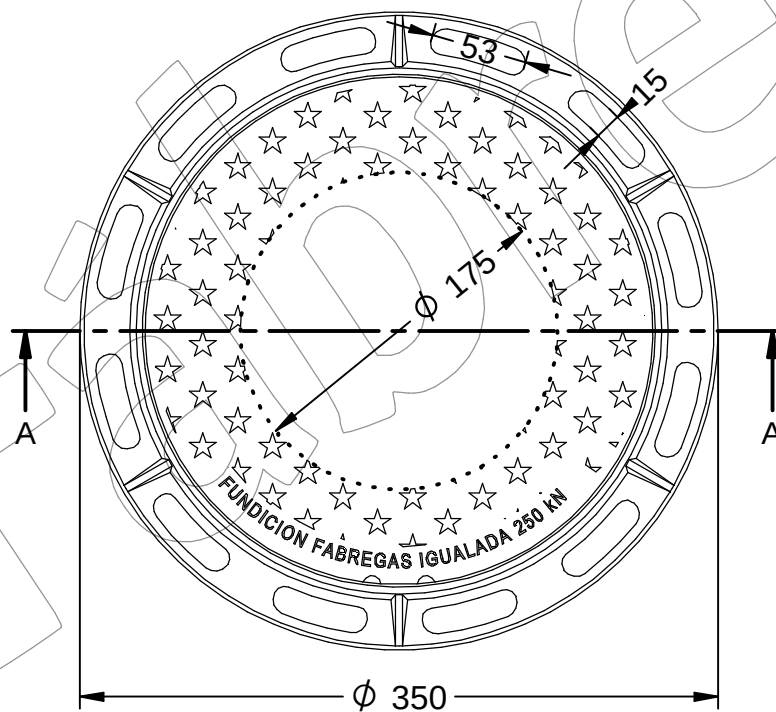

B-5DU

Tapa y aro de registro para tráfico ligero con superficie anti-deslizante, con carga de rotura de 250 KN.
Dimensiones: Ø350 x 40 mm - Paso libre Ø 255 mm.



-ES-



Descripción: Tapa y aro de registro para tráfico ligero con superficie anti-deslizante, con carga de rotura de 250 KN.

Material: Fundición Dúctil GG-20.

Acabado: Pintado negro asfáltico.

Norma: EN 124-2.

Clase: 250 KN.

Embalaje: Paletizado y plastificado.

-EN-



Description: Cover and manhole ring for light traffic with surface anti-slip, with breaking load of 250 KN.

Material: GG-20 Ductile Iron.

Paint finish: Painted asphalt black.

Standard: EN 124-2.

Class: 250 KN.

Packaging: Palletized and laminated.

-PT-



Descrição: Tampa e anel de esgoto para tráfego leve com superfície antiderrapante, com carga de ruptura de 250 KN.

Material: Ferro Dúctil GG-20.

Acabamento: Asfalto pintado de preto.

Norma: EN 124-2.

Classe: 250 KN.

Embalagem: Paletizada e laminada.

-CA-



Descripción: Tapa y aro de registro para tráfico ligero con superficie anti-deslizante, con carga de rotura de 250 KN.

Material: Fundición Dúctil GG-20.

Acabado: Pintado negro asfáltico.

Norma: EN 124-2.

Clase: 250 KN.

Embalaje: Paletizado y plastificado.

V

-FR-



Description: Couvercle et anneau d'égout pour trafic léger avec surface antidérapant, avec une charge de rupture de 250 KN.

Matériau: Fonte ductile GG-20.

Fini: Peint en noir asphalte.

Norme: EN 124-2.

Classe: 250 KN.

Emballage: Palettisé et laminé.