
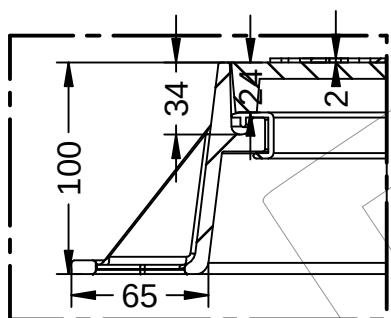
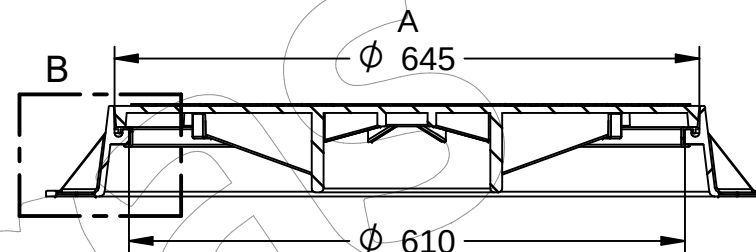
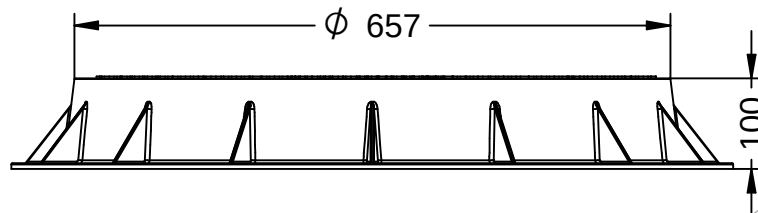




D-1

Conjunto de tapa y marco de pozo en fundición dúctil con norma EN 124-2 y clase D400.
Dimensiones: Ø800 x 100 mm de altura / Paso libre: Ø610 mm.

Fábregas

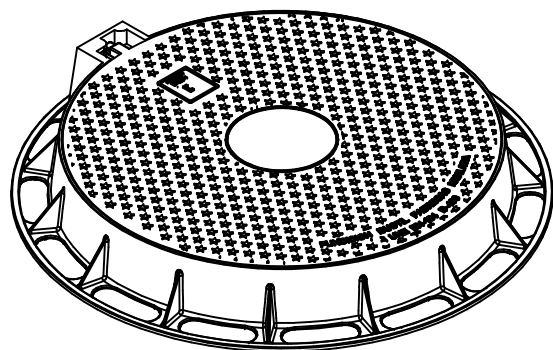

DETALLE B

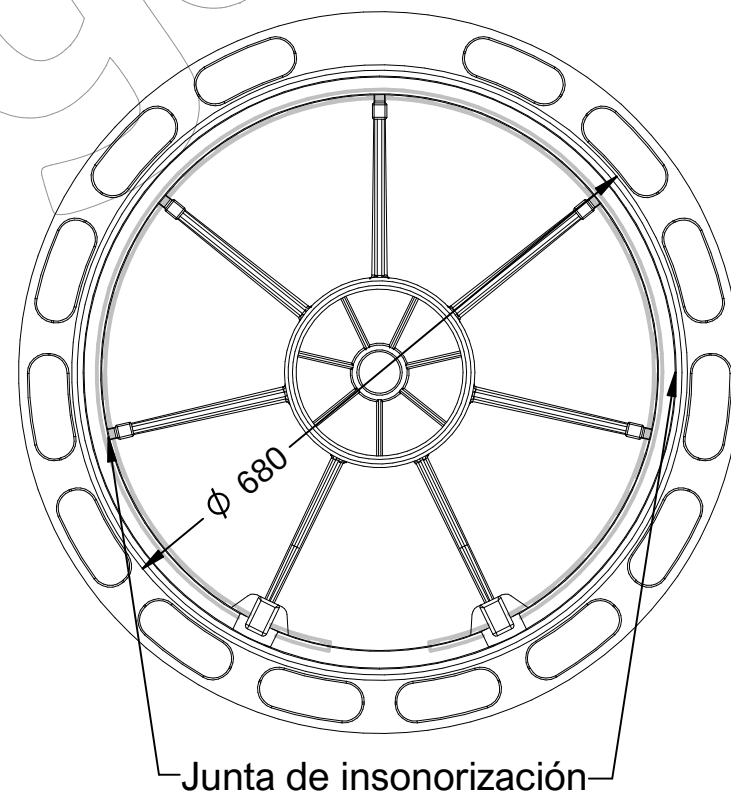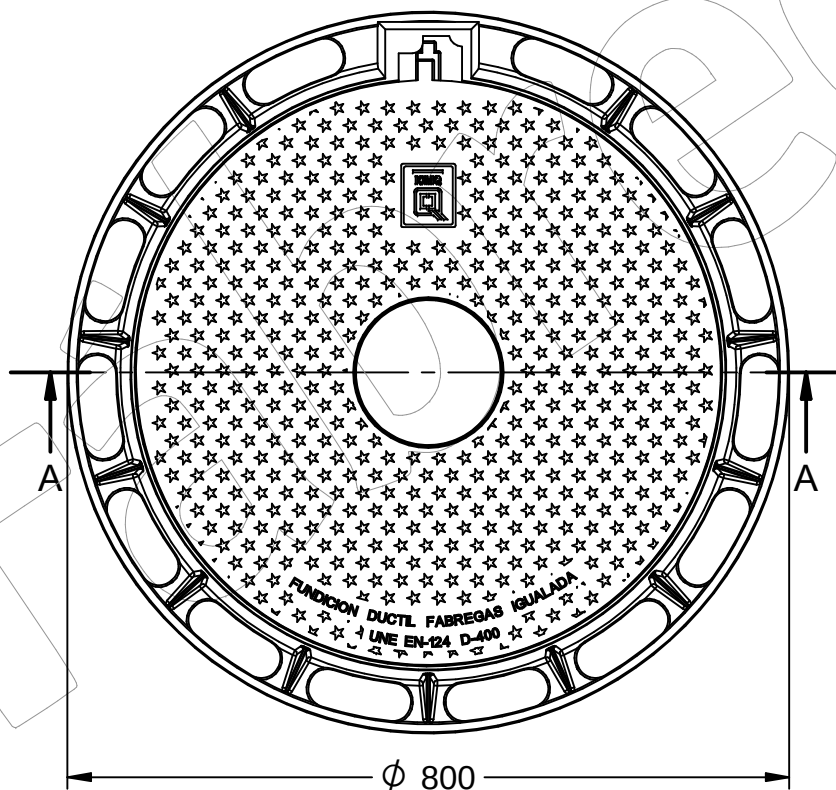

D-1

Conjunto de tapa y marco de pozo en fundición dúctil con norma EN 124-2 y clase D400.
Dimensiones: Ø800 x 100 mm de altura / Paso libre: Ø610 mm.

Fábregas

❖ Imagen en detalle de la D-1



ESPAÑOL

Conjunto de tapa y marco de pozo, con cierre bloqueo, tapa extraíble a 90°, con relieve antideslizante. Medidas exteriores: marco: Ø800 x 100 mm, medidas tapa Ø 645 mm y paso libre de Ø 610 mm. Fabricado en fundición de hierro dúctil según norma UNE-EN 1563, clase EN-GJS-500-7. Cumple las especificaciones según norma UNE-EN 124-2 en clase D400. Acabado pintado en negro asfáltico. Se suministra con junta de polietileno.

CATALÀ

Conjunt de tapa i marc de pou, amb tancament bloqueig, tapa extraïble a 90°, amb relleu antilliscant. Mides exteriors: marc: Ø800 x 100 mm, mides tapa Ø 645 mm i pas lliure de Ø 610 mm. Fabricat en fosa de ferro dúctil segons norma UNE-EN 1563, classe EN-GJS-500-7. Compleix les especificacions segons la norma UNE-EN 124-2 a classe D400. Acabat pintat en negre asfàltic. Se subministra amb junta de polietilè.

ENGLISH

Manhole cover and frame assembly with locking mechanism, 90° removable cover, and anti-slip surface. External dimensions: frame: Ø800 x 100 mm, cover: Ø645 mm, and clear opening: Ø610 mm. Manufactured from ductile iron according to UNE-EN 1563, class EN-GJS-500-7. Complies with UNE-EN 124-2, class D400. Asphalt black painted finish. Supplied with a polyethylene gasket.

FRANÇAISE

Ensemble couvercle et cadre de regard avec mécanisme de verrouillage, couvercle amovible à 90° et surface antidérapante. Dimensions extérieures : cadre : Ø 800 x 100 mm, couvercle : Ø 645 mm, ouverture libre : Ø 610 mm. Fabriqué en fonte ductile selon la norme UNE-EN 1563, classe EN-GJS-500-7. Conforme à la norme UNE-EN 124-2, classe D400. Finition peinture noire asphalte. Joint en polyéthylène inclus.

PORTUGÊS

Tampa de esgoto e conjunto de aro com mecanismo de bloqueio, tampa amovível a 90° e superfície antiderrapante. Dimensões exteriores: aro: Ø800 x 100 mm, tampa: Ø645 mm e abertura livre: Ø610 mm. Fabricado em ferro fundido nodular de acordo com a norma UNE-EN 1563, classe EN-GJS-500-7. Em conformidade com a norma UNE-EN 124-2, classe D400. Acabamento em pintura asfáltica preta. Fornecido com junta de polietileno.