
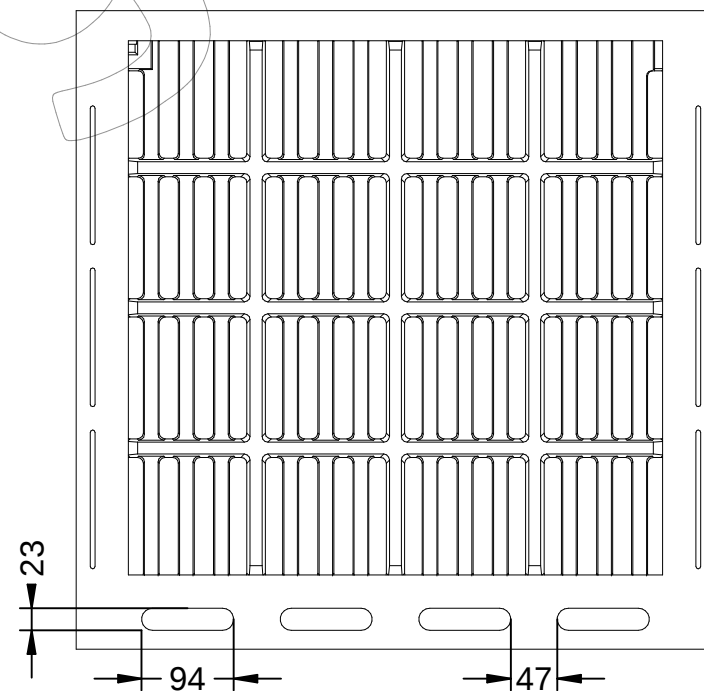
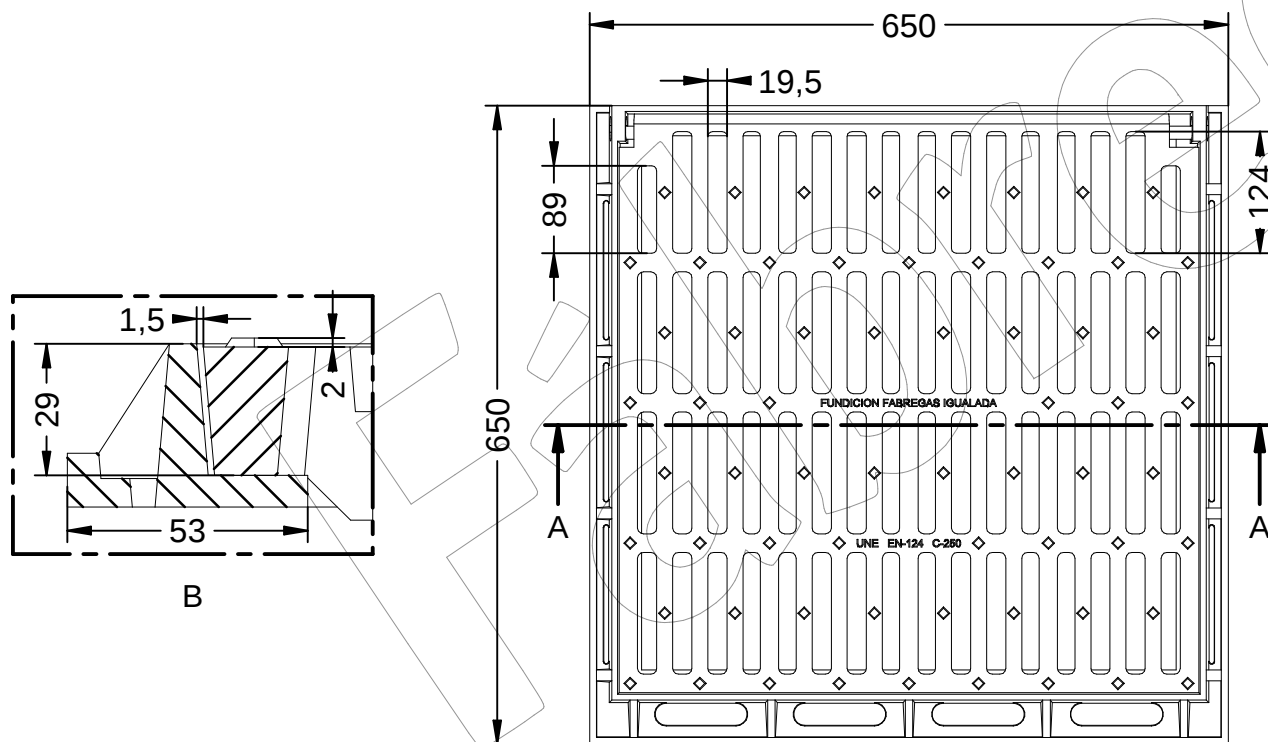


D-12B

Reja y marco plana de medidas exteriores 650x650 mm en fundición dúctil.

Revision: 01 - 26/04/2018

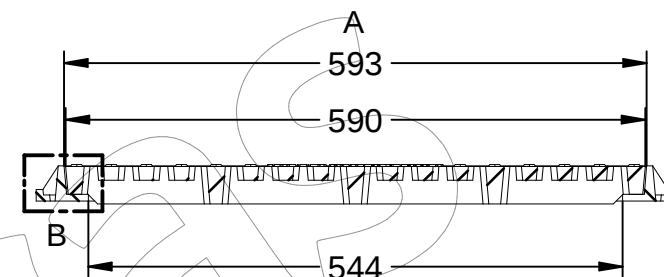

D-12B

Reja y marco plana de medidas exteriores 650x650 mm en fundición dúctil.

Revision: 01 - 26/04/2018



-ES-



Descripción: Reja y marco en fundición dúctil.

Material: Fundición Dúctil EN-GJS-500-7.

Acabado: Pintado negro asfáltico.

Norma: UNE-EN 124.

Clase: C-250.

Embalaje: Paletizado y plastificado.

Superficie de absorción: 1461,97 cm².

-EN-



Description: Grating and frame in ductile cast iron.

Material: Ductile cast iron EN-GJS-500-7.

Paint finish: Painted black asphalt.

Standard: UNE-EN 124.

Class: C-250.

Packing: Palletizing and plasticized.

Absorption surface: 1461,97 cm².

-PT-



Descrição: Grades e moldura em ferro fundido dúctil.

Material: Ferro fundido dúctil EN-GJS-500-7.

Acabamento: Pintado asfalto preto.

Regra: UNE-EN 124.

Classe: C-250.

Embalagem: Paletização e plastificado.

Superfície de absorção: 1461,97 cm².

-CA-



Descripció: Reja y marco en fundición dúctil.

Material: Fosa Dúctil EN-GJS-500-7.

Acabat: Pintat negre asfàltic.

Norma: UNE-EN 124.

Classe: C-250.

Embalatge: Paletitzat i plastificat.

Superfície d'absorció: 1461,97 cm².

-FR-



Description: Caillebotis et cadre en fonte ductile.

Matériel: Fer EN-GJS-500-7 ductiles.

Finition: Painted asphalte noir.

Règle: UNE-EN 124.

Classe: C-250.

Emballage: Palettisation et plastifié.

Surface d'absorption: 1461,97 cm².