


D-14

Conjunto de tapa y marco hidráulico en fundición dúctil, con norma EN 124-2 y clase B125.
Dimensiones: 330 x 330 x 20 mm / Paso libre: 255 x 255 mm.

Fábregas

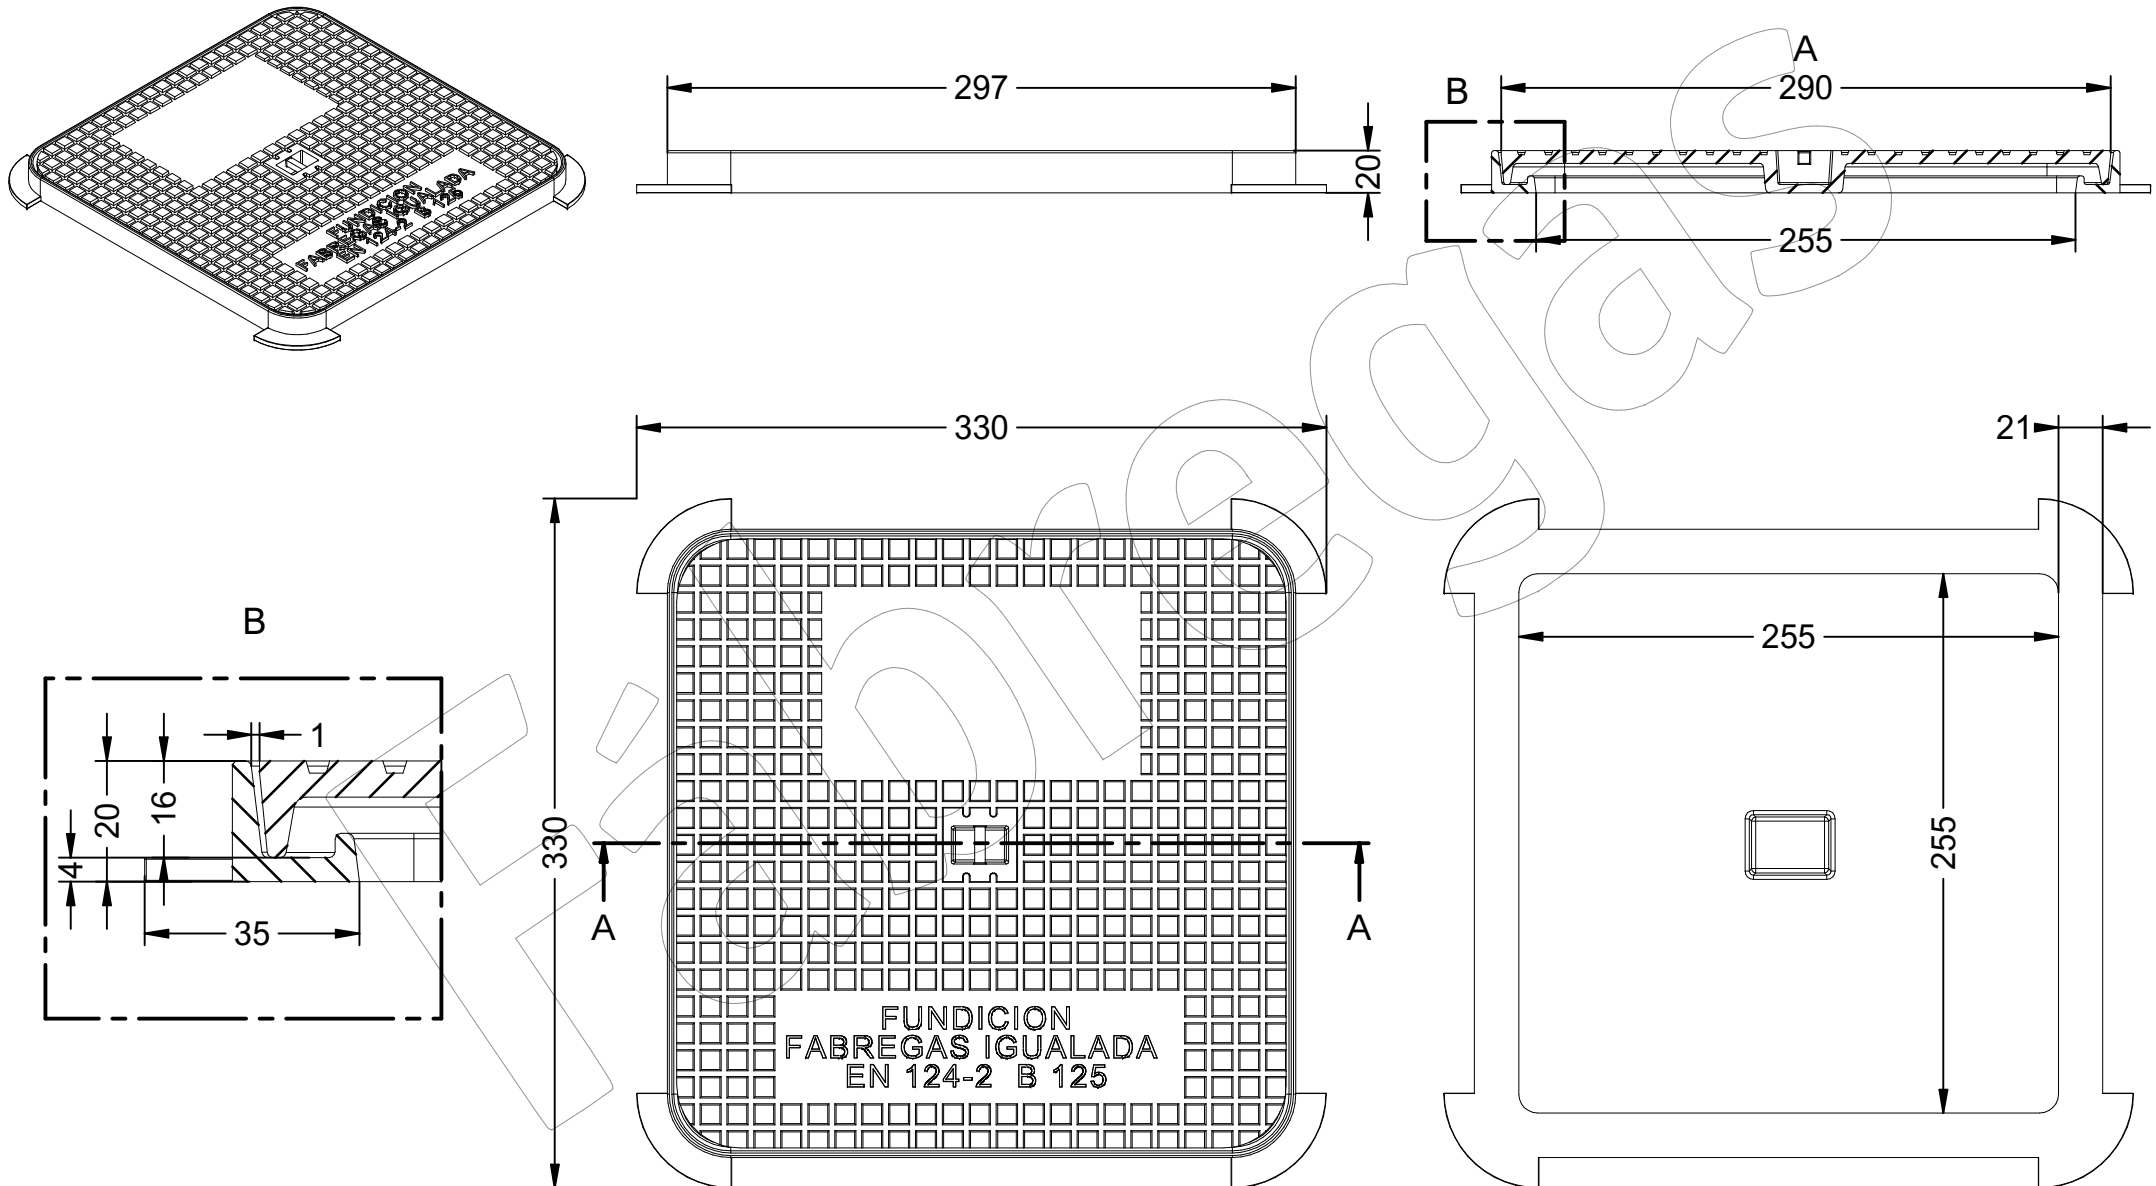


D-14

Conjunto de tapa y marco hidráulico en fundición dúctil, con norma EN 124-2 y clase B125.
Dimensiones: 330 x 330 x 20 mm / Paso libre: 255 x 255 mm.

Fábregas

❖ Imagen en detalle de la D-14

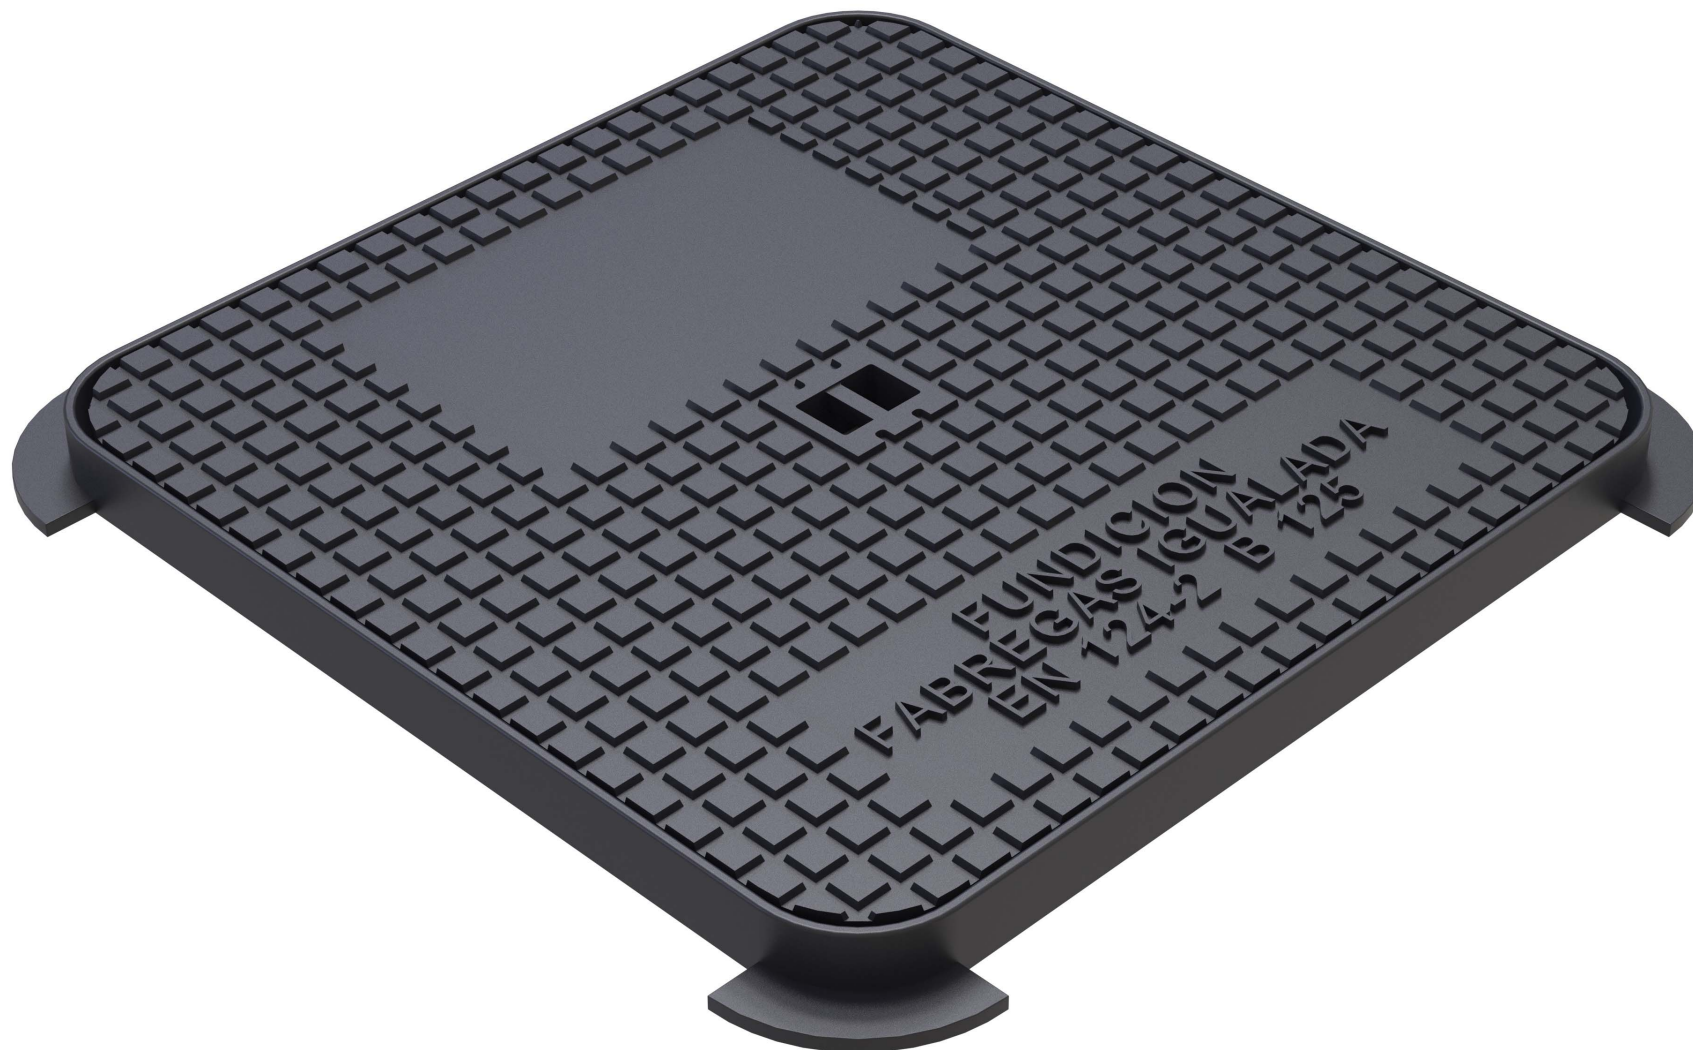

Conjunto de tapa y marco hidráulico en fundición dúctil, con norma EN 124-2 y clase B125.
Dimensiones: 330 x 330 x 20 mm / Paso libre: 255 x 255 mm.

ESPAÑOL

Conjunto de tapa y marco hidráulico para evitar la salida de olores. Superficie con relieve antideslizante. Medidas exteriores marco 330 x 330 x 20 mm, medidas tapa 290 x 290 mm y paso libre de 255 x 255 mm. Fabricado en fundición de hierro dúctil según norma UNE-EN 1563, clase EN-GJS-500-7. Cumple las especificaciones según norma UNE-EN 124-2 en clase B125. Acabado pintado en negro asfáltico.

CATALÀ

Conjunt de tapa i marc hidràulic per evitar la sortida d'olors. Superfície amb relleu antilliscant. Mides exteriors marc 330 x 330 x 20 mm, tapa 290 x 290 mm i pas lliure de 255 x 255 mm. Fabricat en fosa de ferro dúctil segons norma UNE-EN 1563, classe EN-GJS-500-7. Compleix les especificacions segons la norma UNE-EN 124-2 a classe B125. Acabat pintat en negre asfàltic.

ENGLISH

Hydraulic cover and frame assembly to prevent odors from escaping. Non-slip textured surface. External dimensions: frame 330 x 330 x 20 mm, cover 290 x 290 mm, and clear opening 255 x 255 mm. Manufactured from ductile iron according to UNE-EN 1563, class EN-GJS-500-7. Complies with UNE-EN 124-2, class B125. Finition peinture noire asphalte.

FRANÇAISE

Couvercle et cadre hydrauliques étanches aux odeurs. Surface texturée antidérapante. Dimensions extérieures: cadre 330 x 330 x 20 mm, couvercle 290 x 290 mm, ouverture 255 x 255 mm. Fabriqué en fonte ductile selon la norme UNE-EN 1563, classe EN-GJS-500-7. Conforme à la norme UNE-EN 124-2, classe B125. Finition peinture noire asphalte.

PORTUGÊS

Tampa e estrutura hidráulica para evitar a fuga de odores. Superfície texturizada antiderrapante. Dimensões exteriores: estrutura 330 x 330 x 20 mm, tampa 290 x 290 mm e abertura livre 255 x 255 mm. Fabricado em ferro fundido nodular de acordo com a norma UNE-EN 1563, classe EN-GJS-500-7. Em conformidade com a norma UNE-EN 124-2, classe B125. Finished with asphalt black paint.