
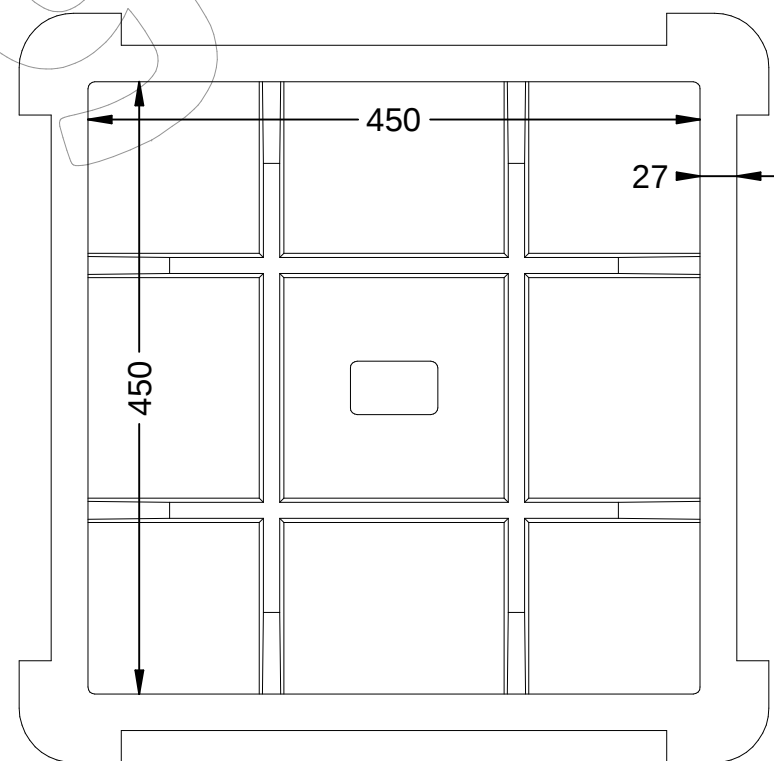
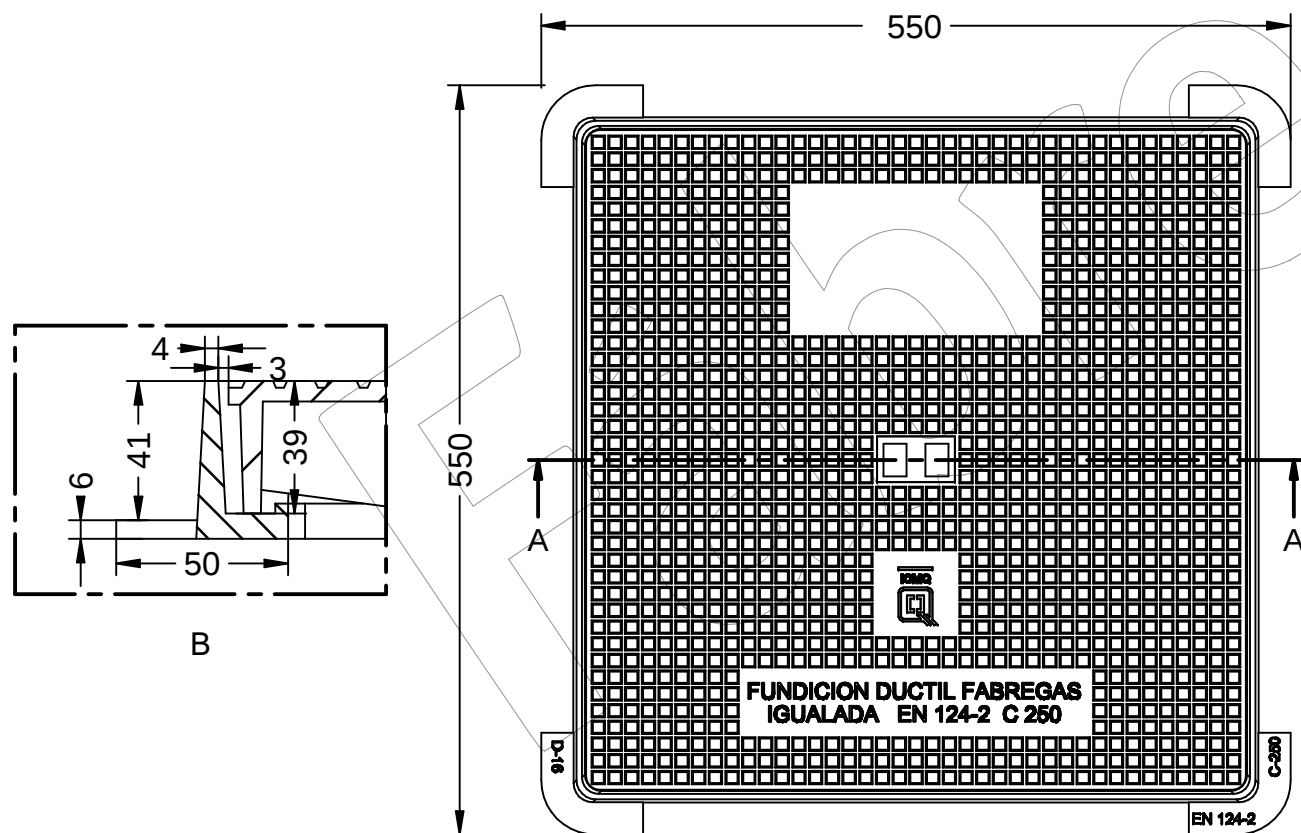
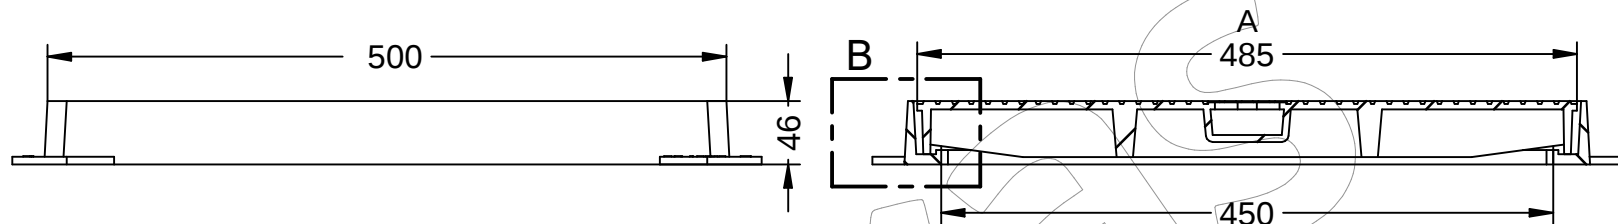


D-16-C250

Conjunto de tapa y marco hidráulico en fundición dúctil, según norma EN 124-2 y clase C250.
Dimensiones: 550 x 550 x 46 mm / Paso libre: 450 x 450 mm.

Fábregas

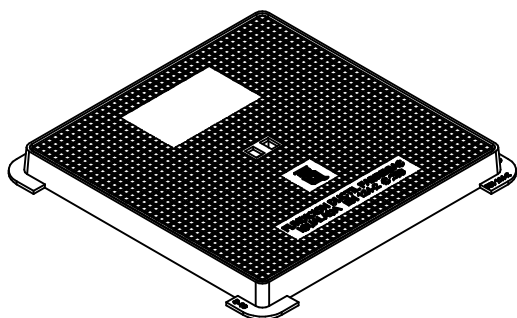


D-16-C250

Conjunto de tapa y marco hidráulico en fundición dúctil, según norma EN 124-2 y clase C250.
Dimensiones: 550 x 550 x 46 mm / Paso libre: 450 x 450 mm.

Fábregas

❖ Imagen en detalle de la D-16-C250

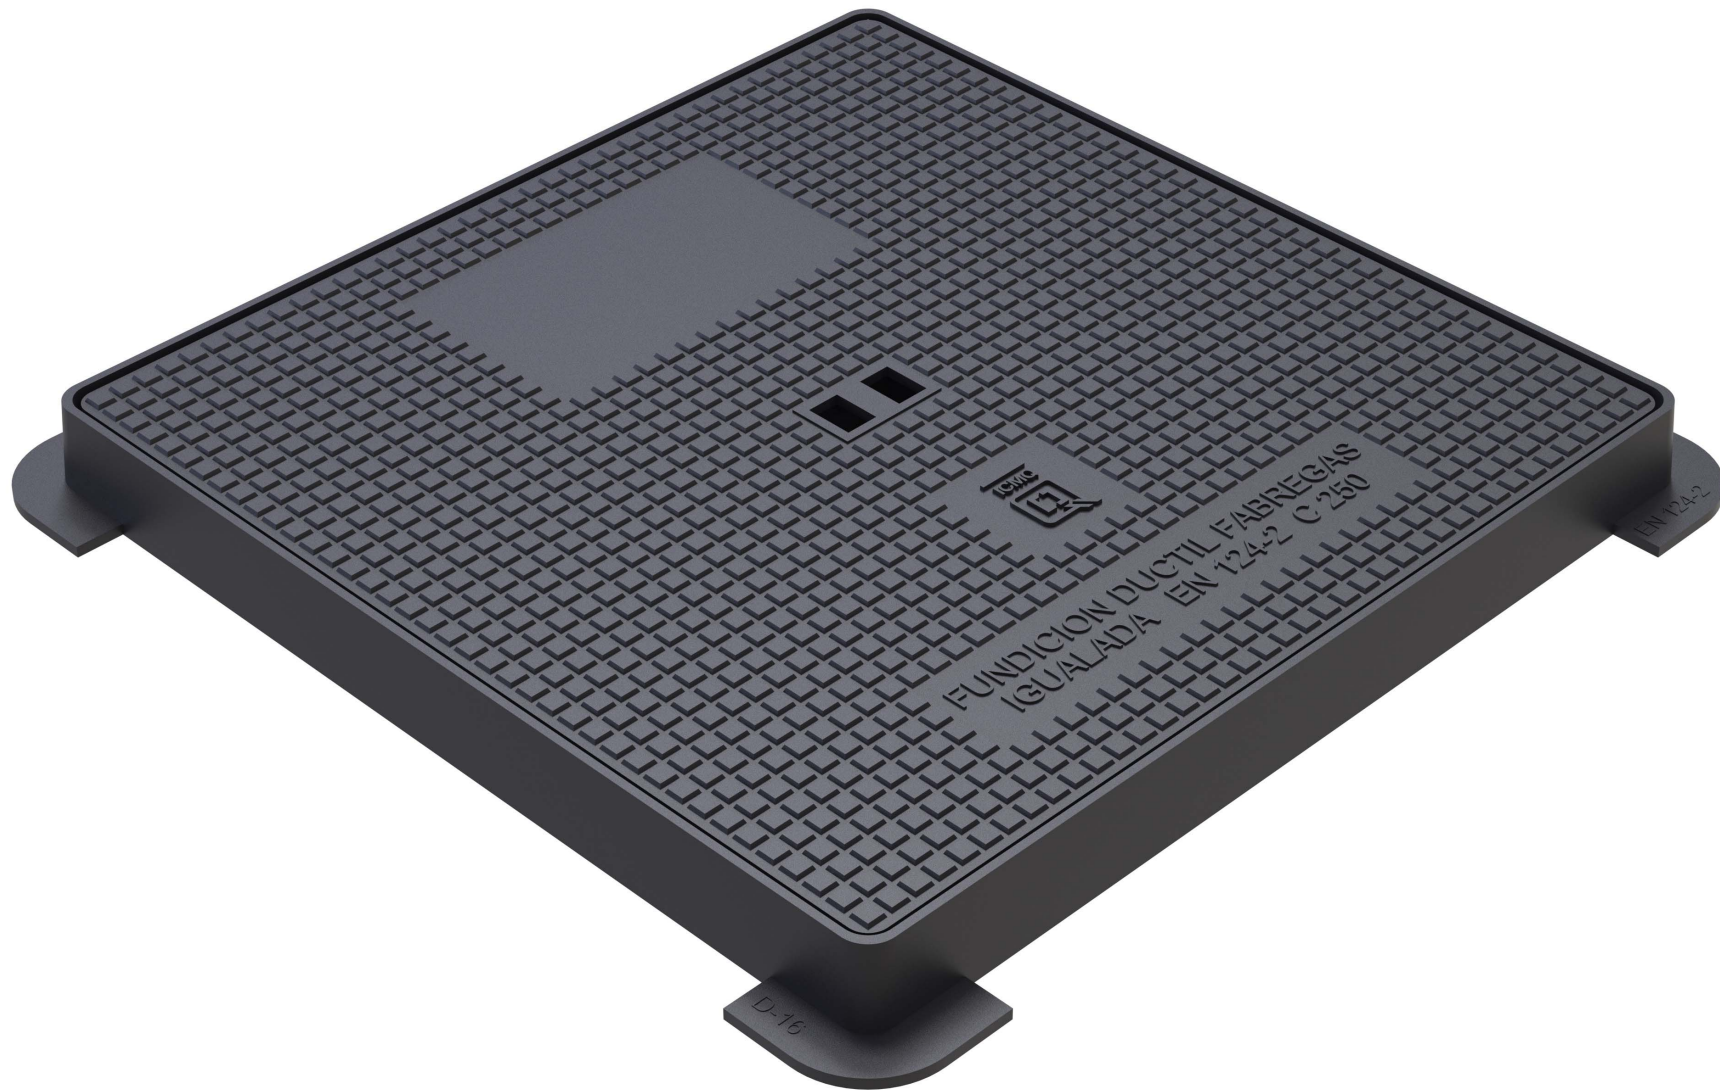

D-16-C250

Conjunto de tapa y marco hidráulico en fundición dúctil, según norma EN 124-2 y clase C250.
Dimensiones: 550 x 550 x 46 mm / Paso libre: 450 x 450 mm.

Fábregas

ESPAÑOL

Conjunto de tapa y marco hidráulico para evitar la salida de olores. Superficie con relieve antideslizante. Medidas exteriores marco 550 x 550 x 46 mm, medidas tapa 485 x 485 mm y paso libre de 450 x 450 mm. Fabricado en fundición de hierro dúctil según norma UNE-EN 1563, clase EN-GJS-500-7. Cumple las especificaciones según norma UNE-EN 124-2 en clase B125. Acabado pintado en negro asfáltico.

CATALÀ

Conjunt de tapa i marc hidràulic per evitar la sortida d'olors. Superfície amb relleu antilliscant. Mides exteriors marc 550 x 550 x 46 mm, mides tapa 485 x 485 mm i pas lliure de 450 x 450 mm. Fabricat en fosa de ferro dúctil segons norma UNE-EN 1563, classe EN-GJS-500-7. Compleix les especificacions segons la norma UNE-EN 124-2 a classe B125. Acabat pintat en negre asfàltic.

ENGLISH

Hydraulic cover and frame assembly to prevent odors from escaping. Non-slip textured surface. External dimensions of the frame: 550 x 550 x 46 mm; cover dimensions: 485 x 485 mm; clear opening: 450 x 450 mm. Manufactured from ductile iron according to UNE-EN 1563, class EN-GJS-500-7. Complies with UNE-EN 124-2, class B125. Asphalt black painted finish.

FRANÇAISE

Couvercle et cadre hydrauliques pour empêcher les odeurs de s'échapper. Surface texturée antidérapante. Dimensions extérieures du cadre: 550 x 550 x 46 mm; dimensions du couvercle: 485 x 485 mm; ouverture: 450 x 450 mm. Fabriqué en fonte ductile selon la norme UNE-EN 1563, classe EN-GJS-500-7. Conforme à la norme UNE-EN 124-2, classe B125. Finition peinture noire asphalte.

PORTUGÊS

Tampa hidráulica e estrutura com sistema anti-fugas de odores. Superfície texturizada antiderrapante. Dimensões exteriores da estrutura: 550 x 550 x 46 mm; dimensões da tampa: 485 x 485 mm; abertura livre: 450 x 450 mm. Fabricada em ferro fundido nodular de acordo com a norma UNE-EN 1563, classe EN-GJS-500-7. Em conformidade com a norma UNE-EN 124-2, classe B125. Acabamento em pintura asfáltica preta.