
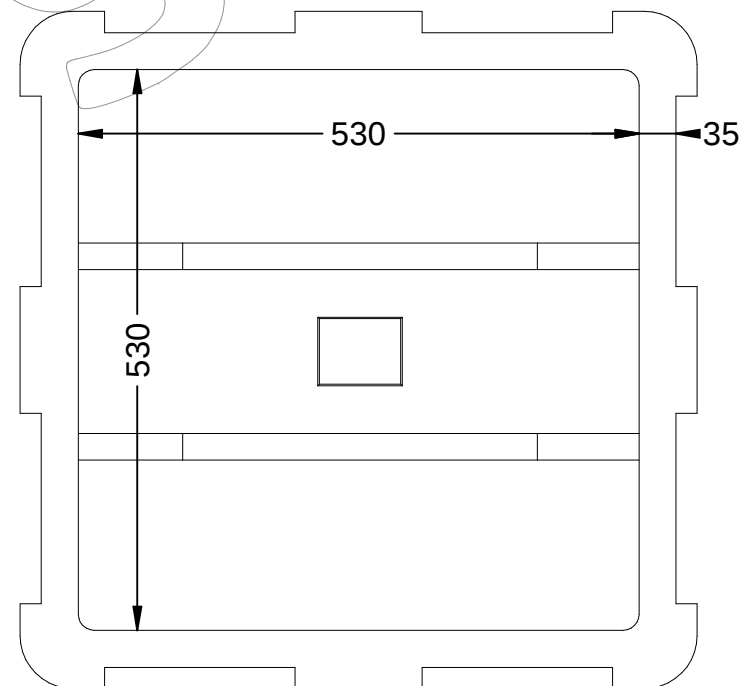
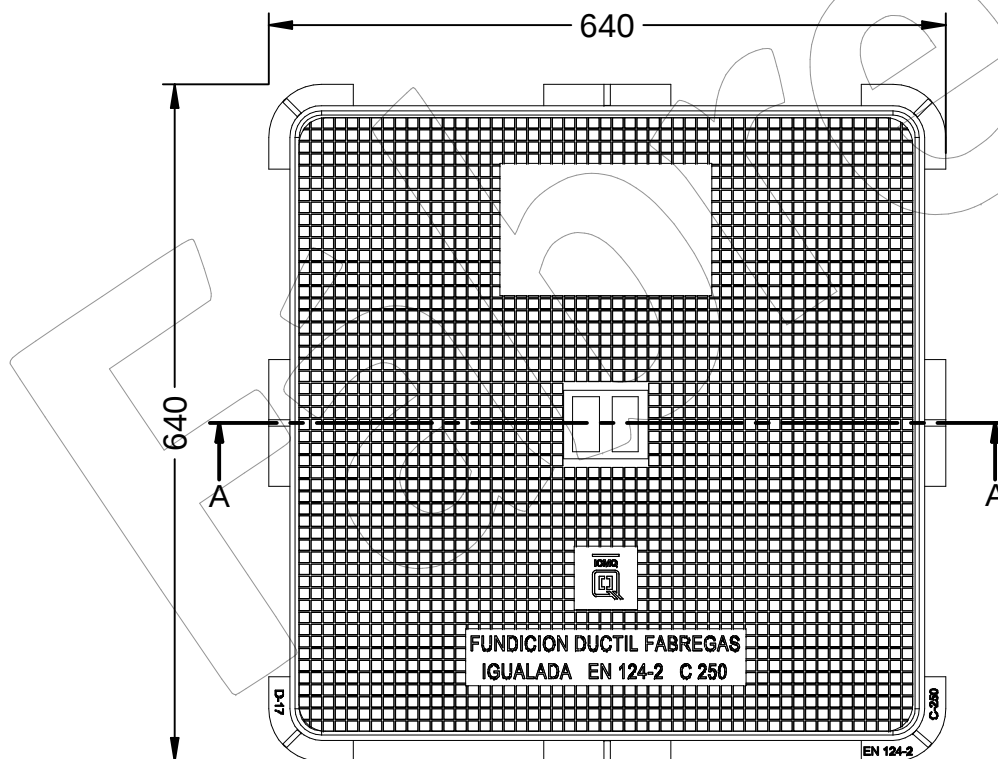
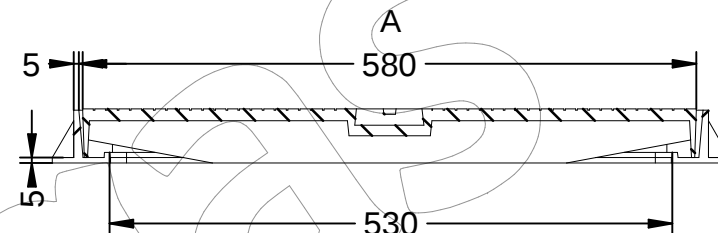


D-17-C250

Tapa y marco de arqueta hidráulica, en fundición dúctil para 25 TN de carga de rotura, con norma EN 124-2 y clase C 250.
Dimensiones: 640 x 640 x 50 mm.

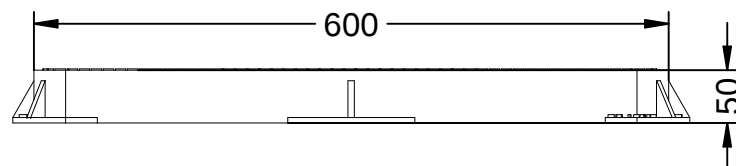

D-17-C250

Tapa y marco de arqueta hidráulica, en fundición dúctil para 25 TN de carga de rotura, con norma EN 124-2 y clase C 250.
Dimensiones: 640 x 640 x 50 mm.



-ES- 

Descripción: Tapa y marco de arqueta hidráulica.

Material: Fundición dúctil EN-GJS-500-7.

Acabado: Pintado negro asfáltico.

Norma: EN 124-2.

Clase: C 250.

Embalaje: Paletizado y plastificado.

-EN- 

Description: Hydraulic manhole cover and frame.

Material: Ductile iron EN-GJS-500-7.

Paint finish: Asfalt black paint.

Standard: EN 124-2.

Class: C 250.

Packaging: Palletized and shrink-wrapped.

-PT- 

Descrição: Tapa e estrutura de poço de visita hidráulico.

Material: Ferro dúctil EN-GJS-500-7.

Acabamento: Asfalto pintado de preto.

Norma: EN 124-2.

Classe: C 250.

Embalagem: Paletizada e laminada.

-CA- 

Descripció: Tapa i marc d'arqueta hidràulica.

Material: Foneria dúctil EN-GJS-500-7.

Acabat: Pintat negre asfàltic.

Norma: EN 124-2.

Classe: C 250.

Embalatge: Paletitzat i plastificat.

-FR- 

Description: Couvercle et cadre de regard hydraulique.

Matériau: Fonte ductile EN-GJS-500-7.

Finition: Peint en noir asphalte.

Norme: EN 124-2.

Classe: C 250.

Emballage: Palettisé et laminé.