
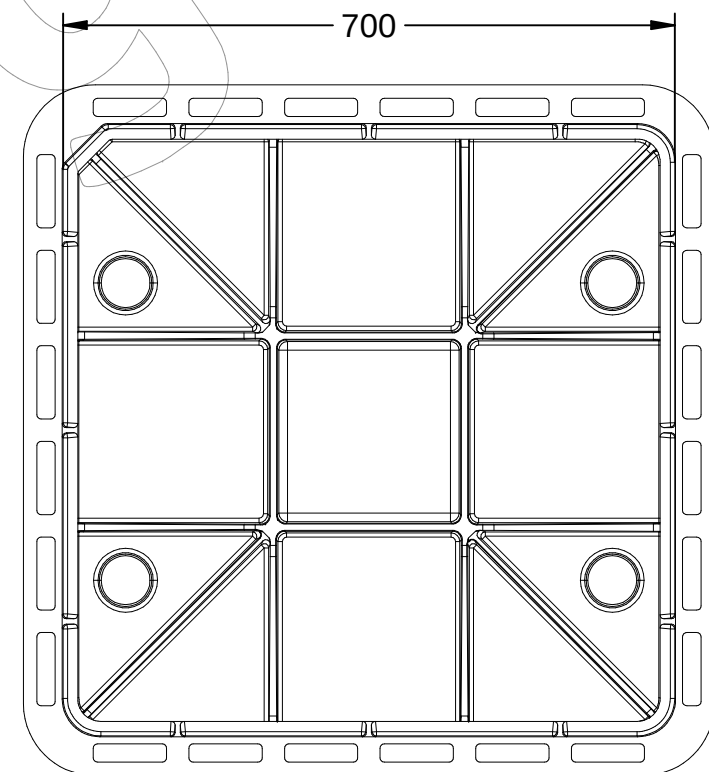
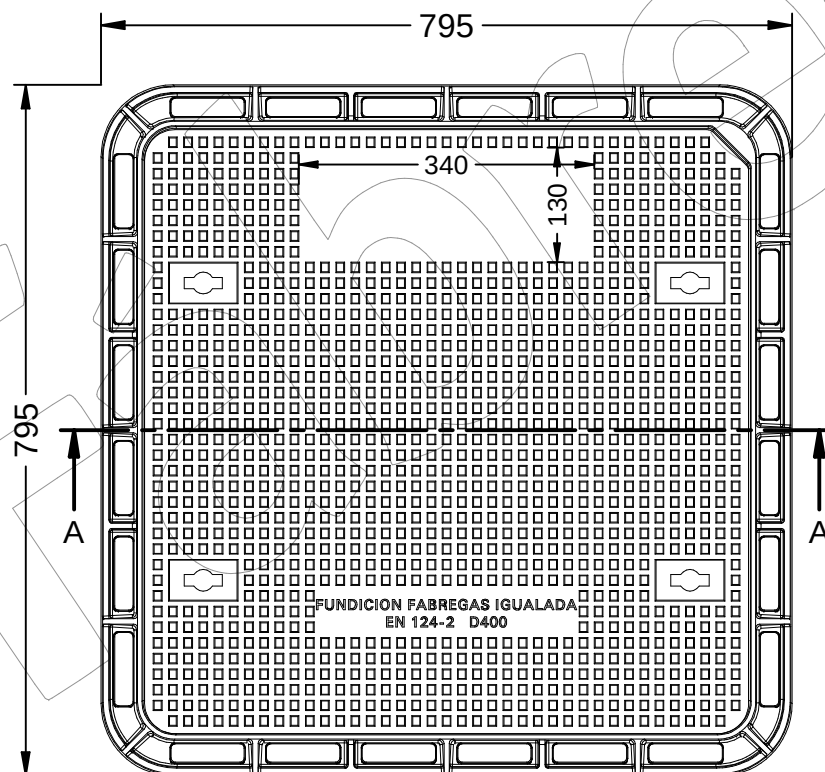
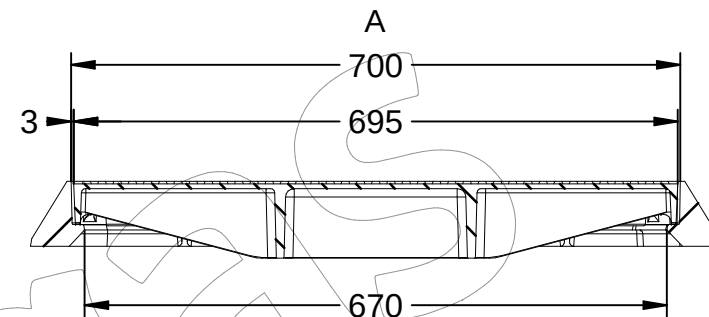


D-19-D400

Tapa y marco de arqueta hidráulica en fundición dúctil con norma EN 124-2 y clase D400.
Dimensiones exteriores: 795 x 795 x 75 mm / Paso libre: 670 mm.

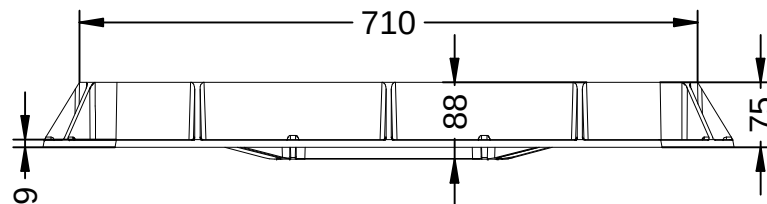

D-19-D400

Tapa y marco de arqueta hidráulica en fundición dúctil con norma EN 124-2 y clase D400.
Dimensiones exteriores: 795 x 795 x 75 mm / Paso libre: 670 mm.



-ES- 

Descripción: Tapa y marco de arqueta hidráulica en fundición dúctil con norma EN 124-2 y clase D 400.

Material: Fundición Dúctil EN-GJS-500-7.

Acabado: Pintado negro asfáltico.

Norma: EN 124-2.

Clase: D 400.

Embalaje: Paletizado y plastificado.

Dimensiones exteriores: 795 x 795 x 75 mm. / **Paso libre:** 670 mm.

-EN- 

Description: Ductile iron hydraulic manhole cover and frame complying with EN 124-2 and Class D 400.

Material: Ductile iron EN-GJS-500-7.

Paint finish: Asphalt black paint.

Standard: EN 124-2.

Class: D 400.

Packaging: Palletized and shrink-wrapped.

External dimensions: 795 x 795 x 75 mm / **Clear opening:** 670 mm.

-PT- 

Descrição: Tampa e estrutura de poço hidráulico em ferro dúctil com a norma EN 124-2 e classe D 400.

Material: Ferro dúctil EN-GJS-500-7.

Acabamento: Pintura asfáltica preta.

Norma: EN 124-2.

Classe: D 400.

Dimensões exteriores: 795 x 795 x 75 mm.

Distância livre: 670 mm.

-CA- 

Descripció: Tapa i marc d'arqueta hidráulica en fosa dúctil amb norma EN 124-2 i classe D 400.

Material: Foneria Dúctil EN-GJS-500-7.

Acabat: Pintat negre asfàltic.

Norma: EN 124-2.

Classe: D 400.

Embalatge: Paletitzat i plastificat.

Dimensions exteriors: 795 x 795 x 75 mm. / **Pas lliure:** 670 mm.

-FR- 

Description: Couvercle et cadre de regard hydraulique en fonte ductile avec la norme EN 124-2 et la classe D 400.

Matériau: Fonte ductile EN-GJS-500-7.

Finition: Peinture noire asphalte.

Norme: EN 124-2.

Classe: D 400.

Dimensions extérieures: 795 x 795 x 75 mm.

Dégagement : 670 mm.