
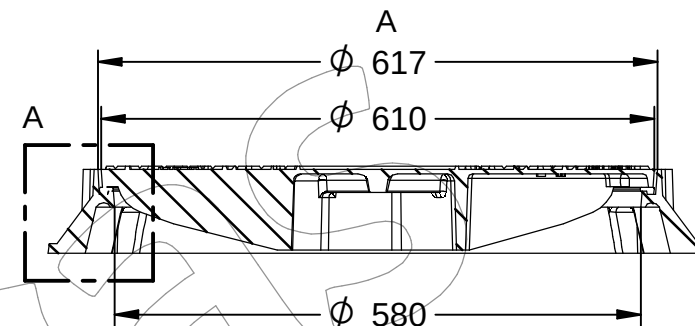




D-90-SB

Tapa de pozo con marco circular estanco hasta 1 Bar de presión de agua (Incluye junta de goma de insonorización).

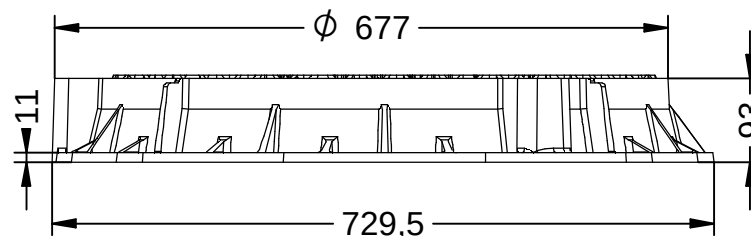


3 Tornillos de acero inoxidable para cierre hermetico de M10 x 35 mm.


Detalle junta de goma

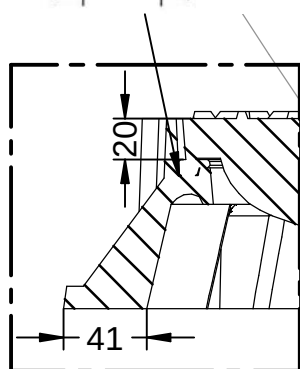

B

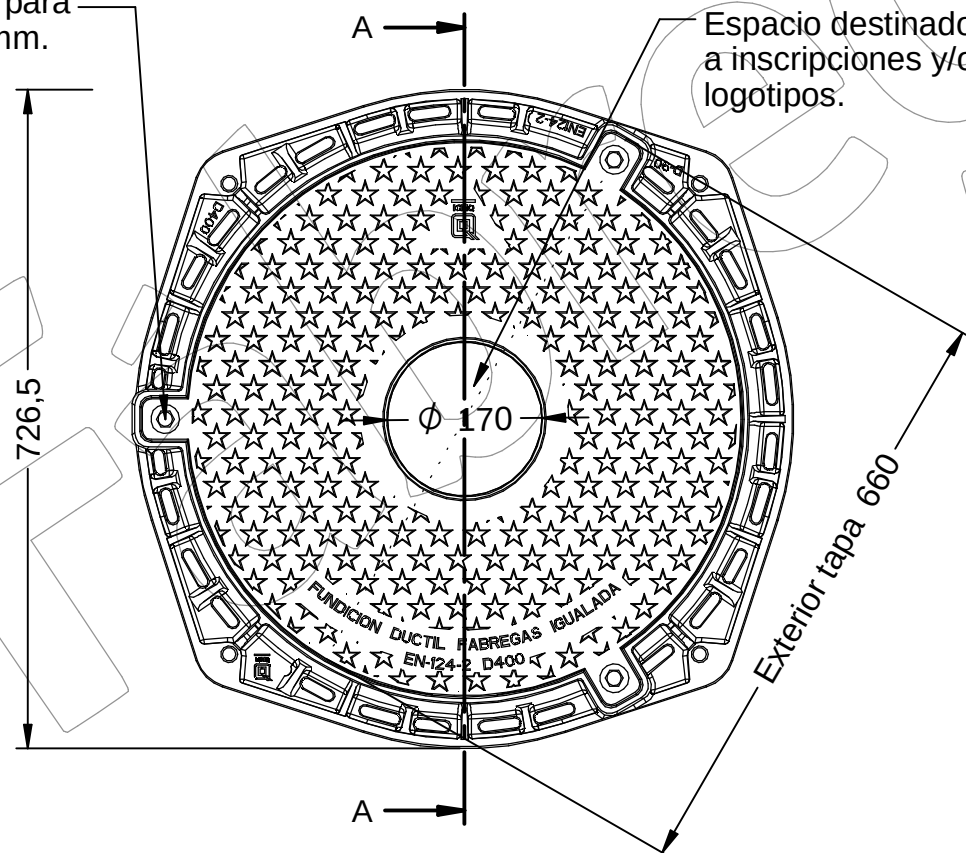

Exterior tapa 660

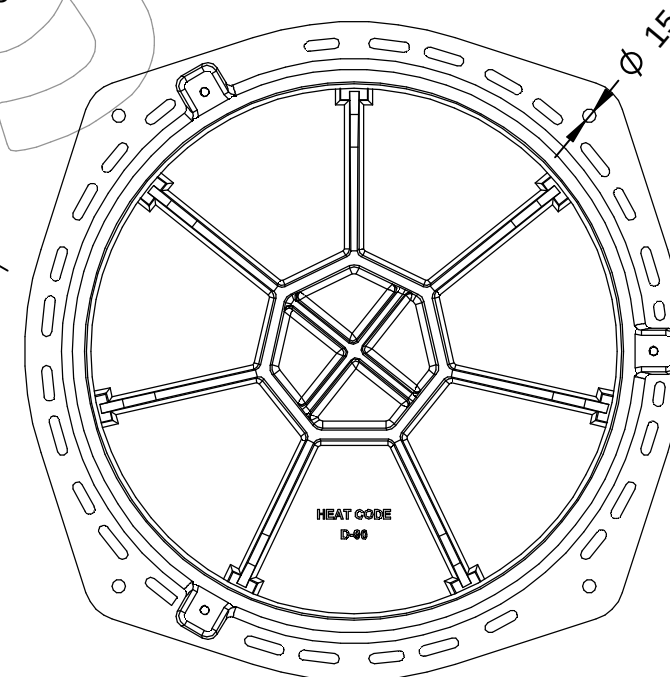

D-90-SB

Tapa de pozo con marco circular estanco hasta 1 Bar de presión de agua (Incluye junta de goma de insonorización).



-ES-



Descripción: Tapa de pozo con marco circular estanco, con junta de goma para evitar ruidos.

Material: Fundición Dúctil EN-GJS-500-7.
Acabado: Pintado negro asfáltico.
Norma: EN 124-2.
Clase: D 400.

Embalaje: Paletizado y plastificado.
Incluye junta de goma.
Dispone de 3 tornillos de acero inoxidable de M10x35 mm para cierre hermético.

Características

El Conjunto tapa y marco es estanco al agua, tanto por su parte superior como inferior, para presiones de hasta 1 Bar.

-CA-



Descripció: Tapa de pou amb marc circular estanc, amb junta de goma per evitar sorolls.

Material: Fosa Dúctil EN-GJS-500-7.
Acabat: Pintat negre asfàltic.
Norma: EN 124-2.
Classe: D 400.

Embalatge: Paletitzat i plastificat.
Inclou junta de goma.
Disposa de 3 cargols d'acer inoxidable de M10x35 mm per a tancament hermètic.

Característiques

El Conjunt tapa i marc és estanc a l'aigua, tant per la seva part superior com inferior, per a pressions de fins a 1 Bar.

-EN-



Description: Well cover with watertight circular frame, with rubber gasket to prevent noise.

Material: Ductile Iron EN-GJS-500-7.
Paint finish: Asphalt black painted.
Standard: EN 124-2.
Class: D 400.

Packing: Palletized and laminated.
Includes rubber gasket.
It has 3 stainless steel screws M10x35 mm for hermetic closure.

Features

The cover and frame set it is waterproof, both by its upper part as lower, for pressures up to 1 Bar.

-FR-



Description: Couvercle de puits avec cadre circulaire étanche, avec joint en caoutchouc pour éviter le bruit.

Matériau: Fonte ductile EN-GJS-500-7.
Finition: Peinture noire asphalte.
Norme: EN 124-2.
Classe: D 400.

Emballage: Palettisé et laminé.
Comprend un joint en caoutchouc.
Il a 3 vis en acier inoxydable M10x35 mm pour fermeture hermétique.

Fonctionnalités

L'ensemble couvercle et cadre il est étanche, à la fois par sa partie supérieure comme plus bas, pour pressions jusqu'à 1 bar.

-PT-



Descrição: Tapa do poço com moldura circular estanque, com junta de borracha para evitar ruídos.

Material: Ferro dúctil EN-GJS-500-7.
Acabamento: Asfalto pintado de preto.
Padrão: EN 124-2.
Classe: D 400.

Embalagem: Paletizada e laminada.
Inclui junta de borracha.
Possui 3 parafusos de aço inoxidável M10x35 mm para fechamento hermético.

Características

O conjunto de capa e moldura é à prova d'água, ambos por sua parte superior como mais baixo, para pressões até 1 bar.