


D-98

Conjunto de reja y marco imbornal abatible modelo Oporto, en fundición dúctil con norma EN 124-2 y clase C 250.
Dimensiones 730 x 420 x 80 mm / Paso libre: 500 x 297 mm.

Fábregas

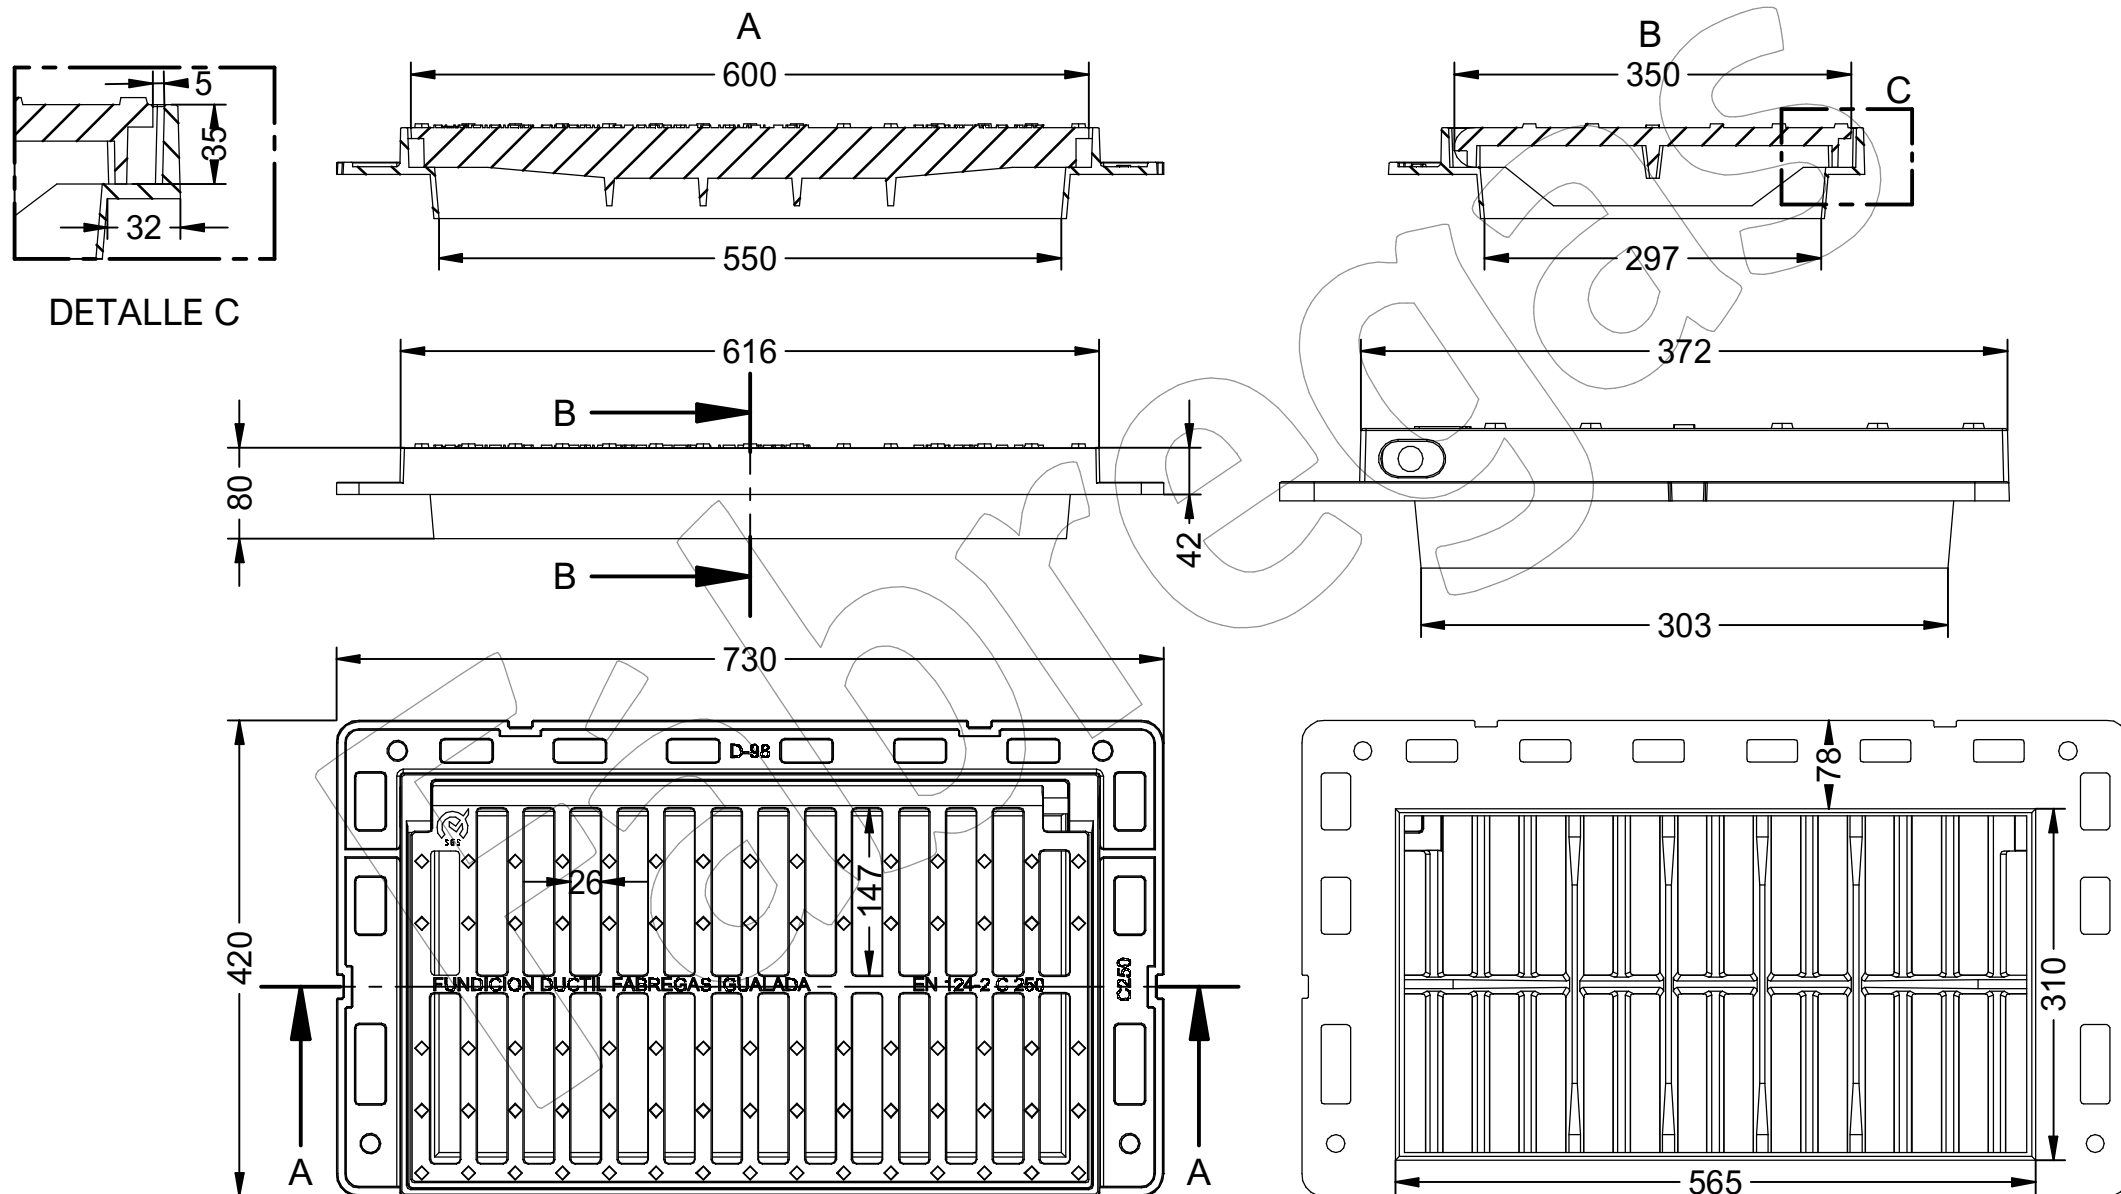

D-98

Conjunto de reja y marco imbornal abatible modelo Oporto, en fundición dúctil con norma EN 124-2 y clase C 250.
Dimensiones 730 x 420 x 80 mm / Paso libre: 500 x 297 mm.

Fábregas

❖ Imagen en detalle de la D-98



Conjunto de reja y marco imbornal abatible modelo Oporto, en fundición dúctil con norma EN 124-2 y clase C 250.
Dimensiones 730 x 420 x 80 mm / Paso libre: 500 x 297 mm.

ESPAÑOL

Conjunto de reja y marco tipo Oporto, para instalación sobre imbornal, la reja es abatible con un ángulo de abertura de 110° y superficie con relieve anti deslizante. Una vez instalada, la reja no se pueden extraer del marco. Superficie de absorción de 1054 cm². Medidas exteriores marco: 730 x 420 x 80 mm, medidas reja 600 x 350 mm y paso libre de 550 x 297 mm. Fabricado en fundición de hierro dúctil según norma UNE-EN 1563, clase EN-GJS-500-7. Cumple las especificaciones según norma UNE-EN 124-2 en clase C250. Acabado pintado en negro asfáltico.

CATALÀ

Conjunt de reixa i marc tipus Porto, per a instal·lació sobre embornal, la reixa és abatible amb un angle d'obertura de 110° i superfície amb relleu antilliscant. Un cop instal·lada, la reixa no es poden extreure del marc. Superfície d'absorció de 1054 cm². Mides exteriors marc: 730 x 420 x 80 mm, mides reixa 600 x 350 mm i pas lliure de 550 x 297 mm. Fabricat en fosa de ferro dúctil segons norma UNE-EN 1563, classe EN-GJS-500-7. Compleix les especificacions segons la norma UNE-EN 124-2 a classe C250. Acabat pintat en negre asfàltic.

ENGLISH

Oporto-type grate and frame assembly for installation over a drain. The grate is hinged with a 110° opening angle and has a textured, anti-slip surface. Once installed, the grate cannot be removed from the frame. Absorption area: 1054 cm². External frame dimensions: 730 x 420 x 80 mm; grate dimensions: 600 x 350 mm; clear opening: 550 x 297 mm. Manufactured from ductile iron according to UNE-EN 1563, class EN-GJS-500-7. Complies with UNE-EN 124-2, class C250. Finished with asphalt black paint.

FRANÇAISE

d'ouverture de 110° et présente une surface texturée antidérapante. Une fois installée, la grille ne peut être retirée du cadre. Surface d'absorption: 1054 cm². Dimensions extérieures du cadre: 730 × 420 × 80 mm; dimensions de la grille: 600 × 350 mm; ouverture libre: 550 × 297 mm. Fabriquée en fonte ductile selon la norme UNE-EN 1563, classe EN-GJS-500-7. Conforme à la norme UNE-EN 124-2, classe C250. Finition peinture noire asphalte.

PORTUGÊS

Grelha e estrutura tipo Porto para instalação sobre ralo. A grelha está articulada com um ângulo de abertura de 110° e possui uma superfície texturizada antiderrapante. Uma vez instalada, a grelha não pode ser removida da estrutura. Área de absorção: 1054 cm². Dimensões externas da estrutura: 730 x 420 x 80 mm; dimensões da grelha: 600 x 350 mm; abertura livre: 550 x 297 mm. Fabricada em ferro fundido dúctil de acordo com a norma UNE-EN 1563, classe EN-GJS-500-7. Em conformidade com a norma UNE-EN 124-2, classe C250. Acabamento em pintura asfáltica preta.