
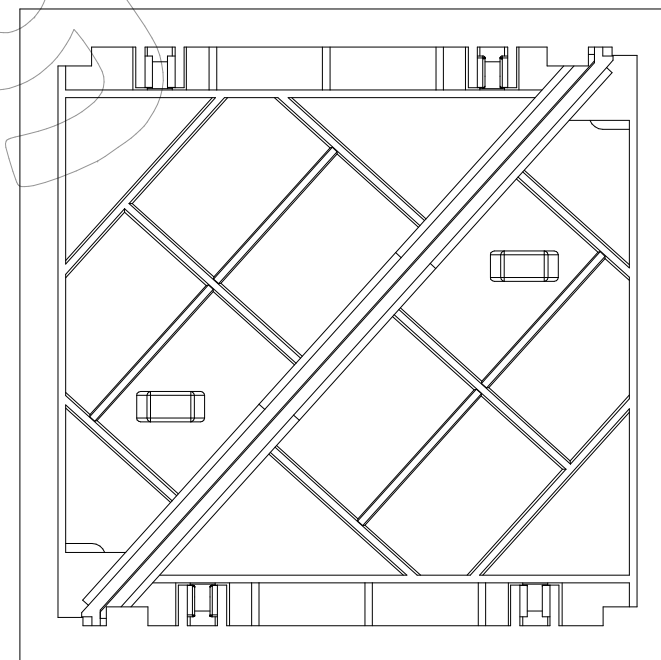
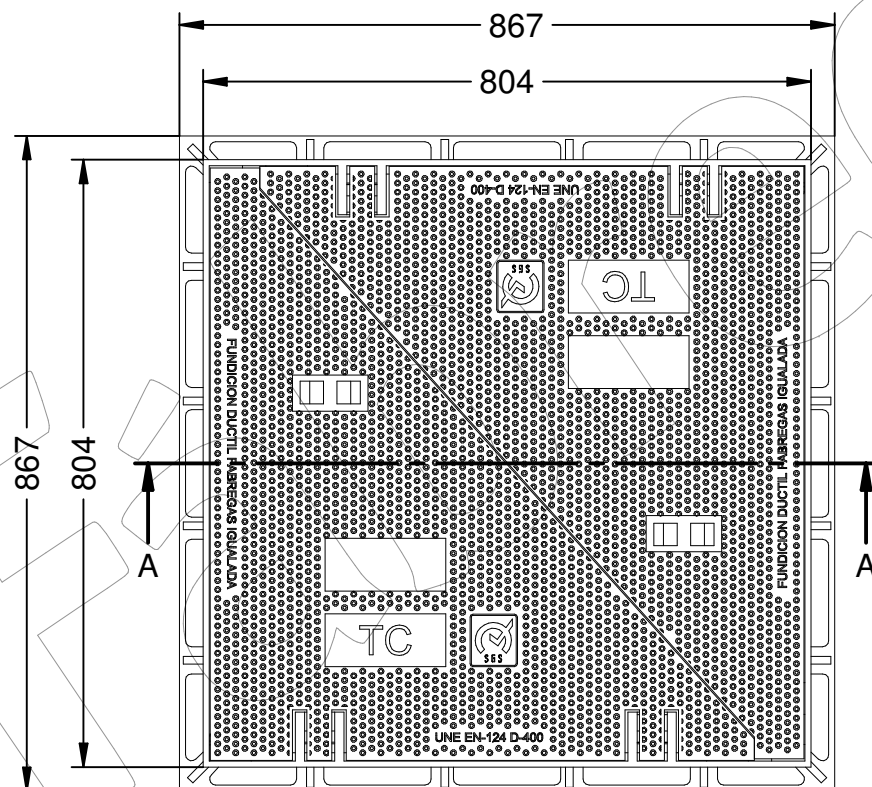
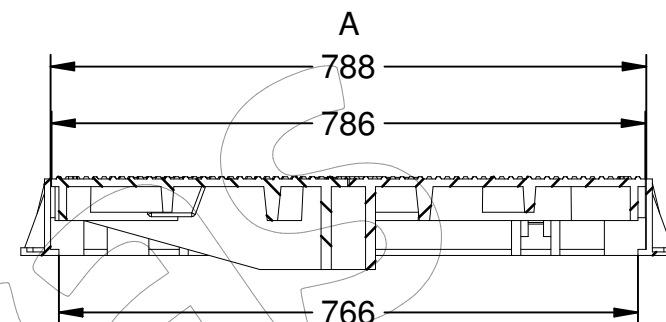
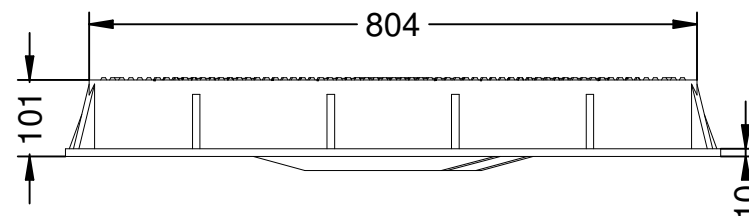


FO-2

Tapa doble abatibles y marco de 867x867x101 mm para 40 Tn de carga de rotura.

Revision: 01 - 26/04/2018

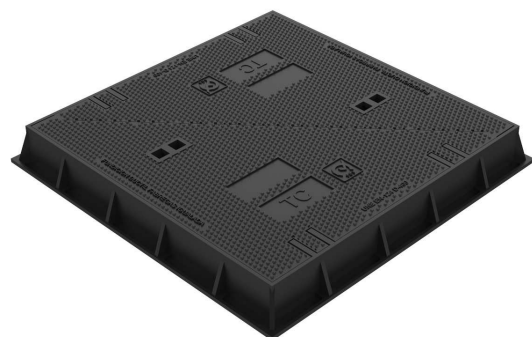

FO-2

Tapa doble abatibles y marco de 867x867x101 mm para 40 Tn de carga de rotura.

Revision: 01 - 26/04/2018



-ES- 

Descripción: Conjunto de dos tapas abatibles y marco.

Material: Fundición Dúctil EN-GJS-500-7.

Acabado: Pintado negro asfáltico.

Norma: UNE-EN 124.

Clase: D-400.

Embalaje: Paletizado y plastificado.

Esfuerzo de levantamiento: 26 Kg.

-EN- 

Description: Set of two hinged covers and frame.

Material: Ductile cast iron EN-GJS-500-7.

Paint finish: Painted black asphalt.

Standard: UNE-EN 124.

Class: D-400.

Packing: Palletizing and plasticized.

Lifting effort: 26 Kg.

-PT- 

Descrição: Conjunto de duas capas articuladas e moldura.

Material: Ferro fundido dúctil EN-GJS-500-7.

Acabamento: Pintado asfalto preto.

Regra: UNE-EN 124.

Classe: D-400.

Embalagem: Paletização e plastificado.

Esforço de levantamento: 26 Kg.

-CA- 

Descripció: Conjunt de dues tapes abatibles i marc.

Material: Fosa Dúctil EN-GJS-500-7.

Acabat: Pintat negre asfàltic.

Norma: UNE-EN 124.

Classe: D-400.

Embalatge: Paletitzat i plastificat.

Esforç d'aixecament: 26 Kg.

-FR- 

Description: Ensemble de deux couvertures à charnières et cadre.

Matériel: Fer EN-GJS-500-7 ductiles.

Finition: Painted asphalte noir.

Règle: UNE-EN 124.

Classe: D-400.

Emballage: Palettisation et plastifié.

Effort de levage: 26 Kg.