


PO-10N-D400

Conjunto de marco y reja abatible a 110°, anti-robo una vez hormigonado el marco.
Medidas exteriores 683x371x40 mm y paso libre 619x319 mm.

Fábregas

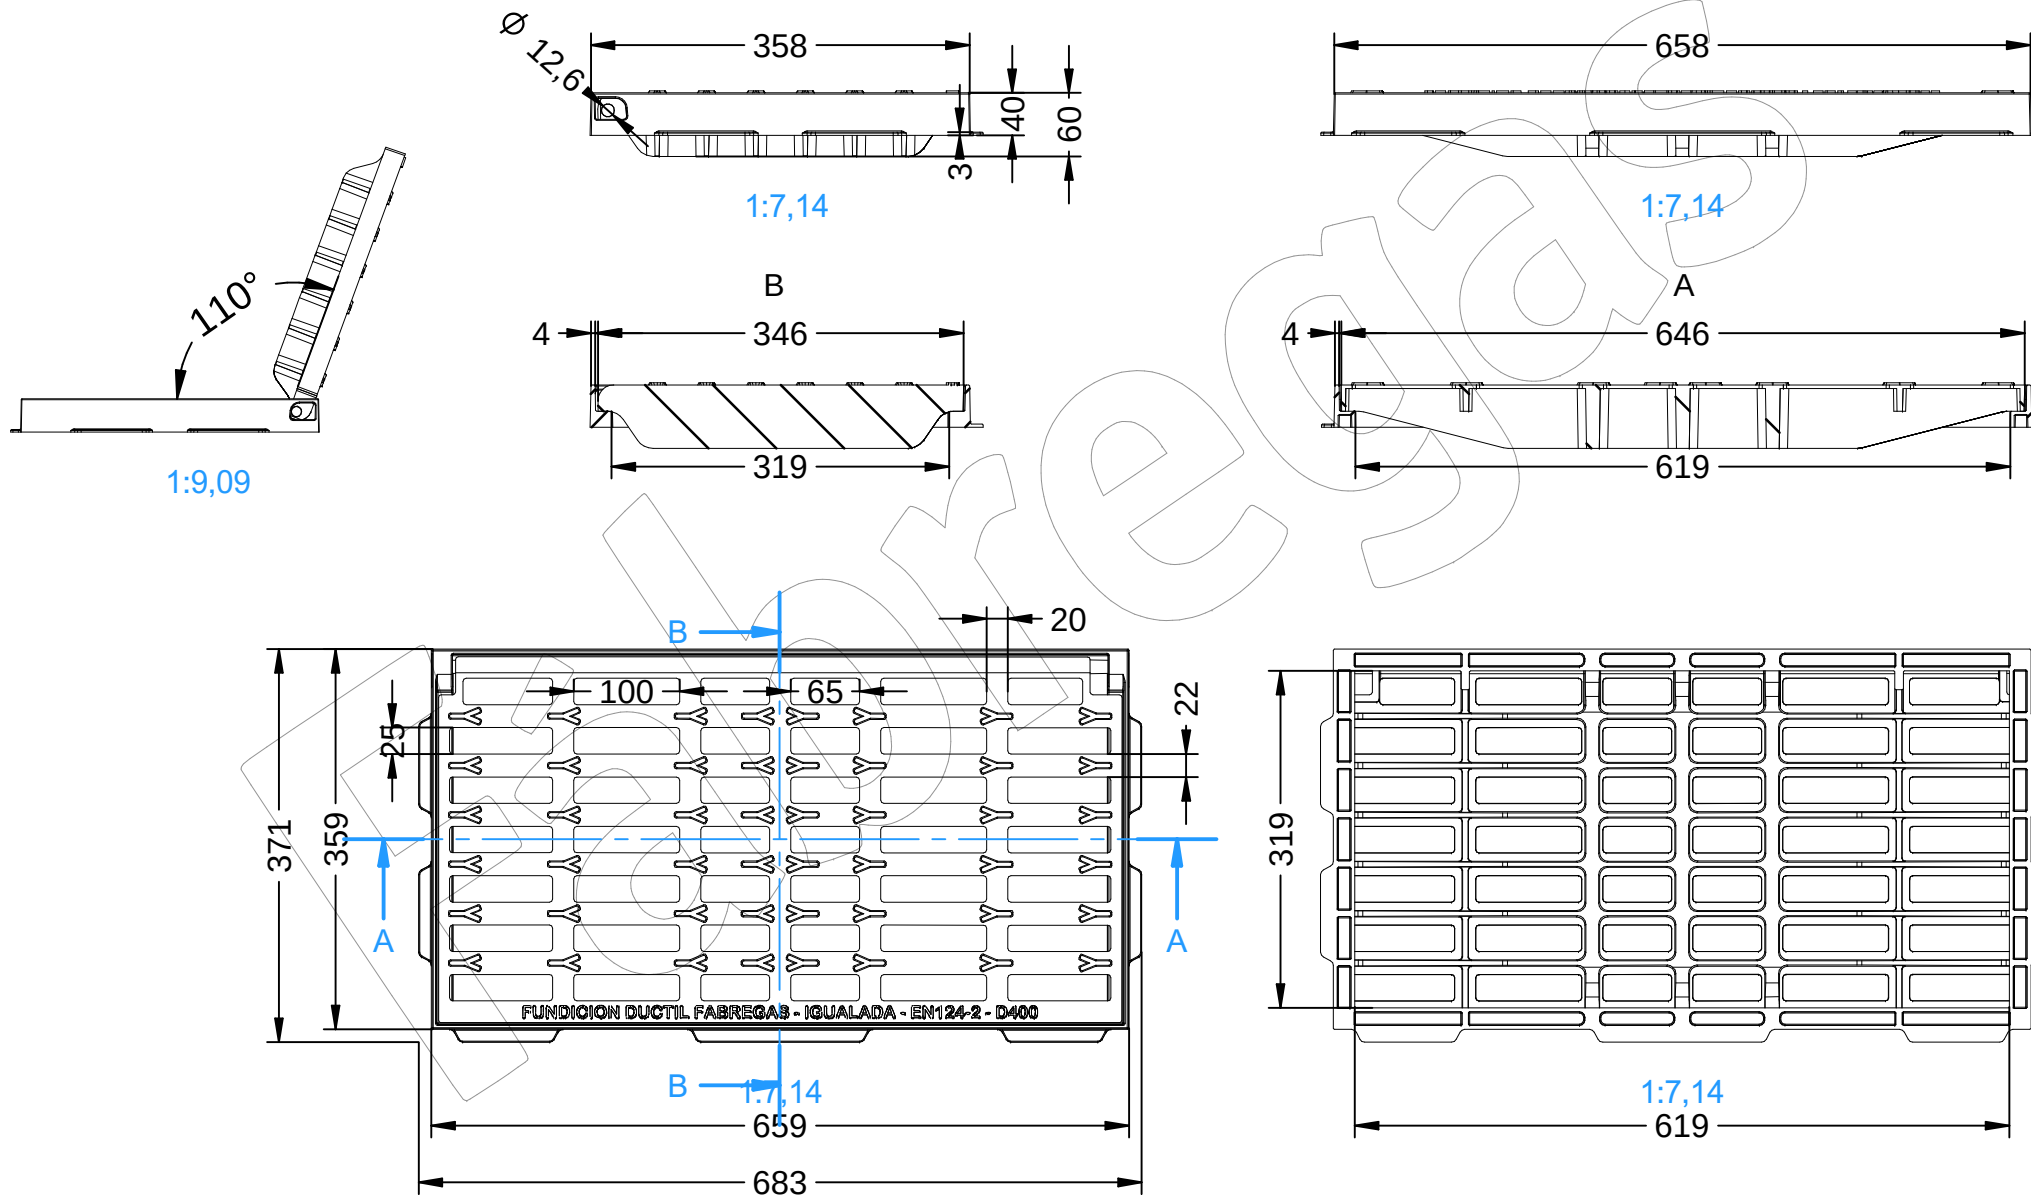

PO-10N-D400

Conjunto de marco y reja abatible a 110°, anti-robo una vez hormigonado el marco.
Medidas exteriores 683x371x40 mm y paso libre 619x319 mm.

Fábregas

ESPAÑOL

Descripción: Reja abatible y marco para zonas de arcenes y aparcamientos, con superficie anti-deslizante y carga de rotura D400.

Norma: EN 124-2, Clase: D400

El conjunto de reja y marco PO-10N-D400, tiene antirrobo, una vez hormigonado el marco.

Superficie de absorción: 8.9658 dm² (896.58 cm²) (89658 mm²)

Materiales: Fundición Dúctil EN-GJS-500-7.

Acabados: Pintado negro asfáltico.

CATALÀ

Descripció: Reixa abatible i marc per a zones de vorals i aparcaments, amb superfície antilliscant i càrrega de trencament D400.

Norma: EN 124-2, Classe: D400

El conjunt de reixa i marc PO-10N-D400, té antirobatori, un cop formigonat el marc.

Superfície de absorció: 8.9658 dm² (896.58 cm²) (89658 mm²)

Materials: Fosa de ferro dúctil EN-GJS-500-7

Acabats: Pintat negre asfàltic

ENGLISH

Description: Folding grille and frame for shoulder areas and parking lots, with non-slip surface and loading D400 breakage.

Standard: EN 124-2, Class: D400.

The PO-10N-D400 grille and frame assembly has antitheft, once the frame is concreted.

Absorption surface: 8.9658 dm² (896.58 cm²) (89658 mm²)

Materials: Ductile Iron EN-GJS-500-7.

Finishes: Painted asphalt black

FRANÇAISE

Description: Grille et cadre rabattables pour les zones d'épaules et parkings, avec surface antidérapante et chargement Classe D400.

Norme: EN 124-2, Classe: D400

L'ensemble grille et cadre PO-10N-D400 est doté d'un système antivol, une fois le cadre bétonné.

Surfaced'absorption: 8.9658 dm² (896.58 cm²) (89658 mm²)

Matériaux: Fonte ductile EN-GJS-500-7.

Finitions: Peint en noir asphalte.

PORTUGÊS

Descrição: Grade dobrável e moldura para áreas dos ombros e estacionamento, com superfície antiderrapante e capacidade de carga Quebra do D400.

Norma: EN 124-2, Classe: D400

A grade PO-10N-D400 e o conjunto da estrutura possuem proteção antirroubo, uma vez que a estrutura esteja concretada.

Superfície de Absorção: 8.9658 dm² (896.58 cm²) (89658 mm²)

Materiais: Ferro Dúctil EN-GJS-500-7.

Acabamentos: Asfalto pintado de preto.

PO-10N-D400

Conjunto de marco y reja abatible a 110º, anti-robo una vez hormigonado el marco.
Medidas exteriores 683x371x40 mm y paso libre 619x319 mm.

Fábregas

