
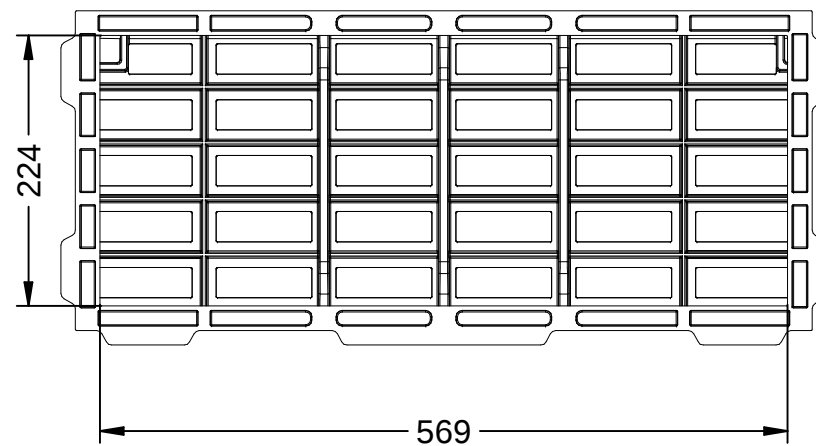
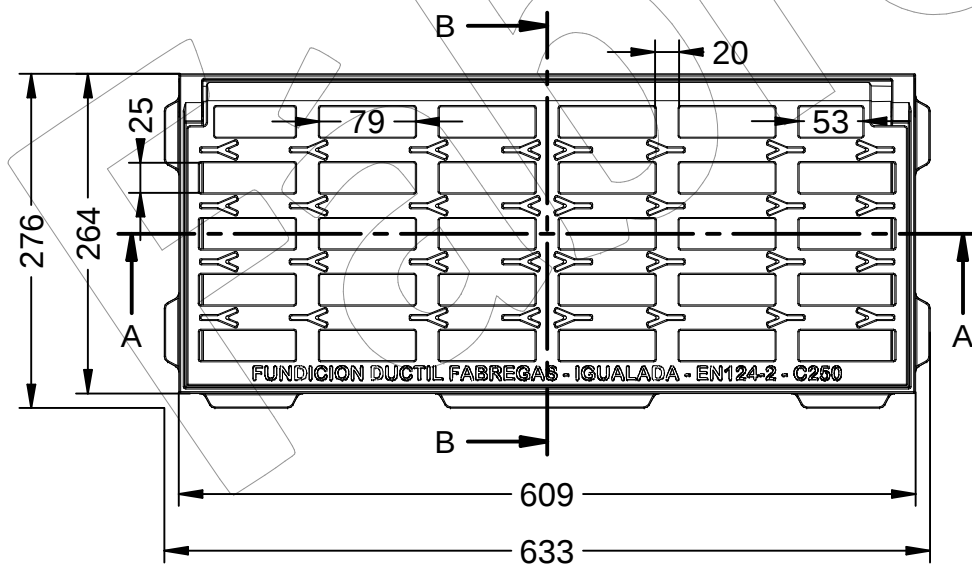
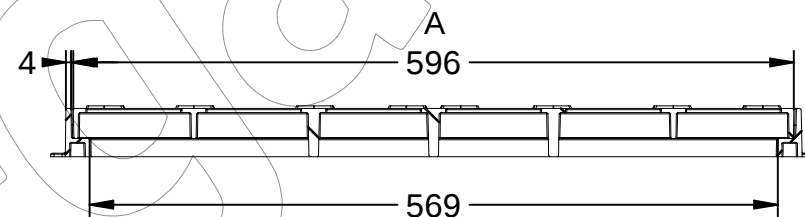
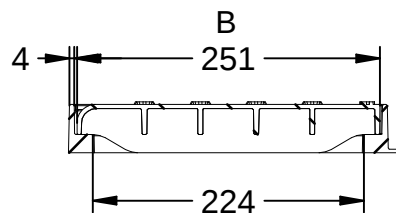
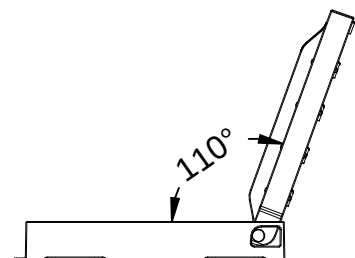
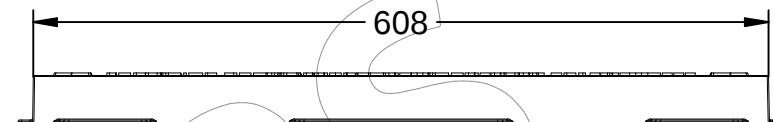


PO-20N

Reja y marco abatible a 110° de medidas exteriores 633x276x40 mm y paso libre 569x224 mm.

Revision: 01 - 19/02/2021

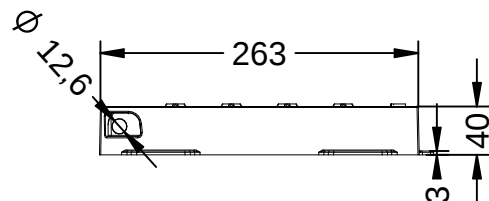

PO-20N

Reja y marco abatible a 110° de medidas exteriores 633x276x40 mm y paso libre 569x224 mm.

Revision: 01 - 19/02/2021



PO-20N

Reja y marco abatible a 110° de medidas exteriores 633x276x40 mm y paso libre 569x224 mm.

Revision: 01 - 19/02/2021



-ES-



Descripción: Reja abatible y marco para zonas de arcenes y aparcamientos, con superficie anti-deslizante y carga de rotura C 250.

Material: Fundición Dúctil EN-GJS-500-7.

Acabado: Pintado negro asfáltico.

Norma: EN 124-2.

Clase: C 250.

El conjunto de reja y marco de la PO-20N, tiene anti-robo, una vez hormigonado el marco.

-EN-



Description: Folding grille and frame for shoulder areas and parking lots, with non-slip surface and loading breakage C 250.

Material: Ductile Iron EN-GJS-500-7.

Paint finish: Painted asphalt black.

Standard: EN 124-2.

Class: C 250.

The PO-20N grille and frame assembly has anti-theft, once the frame is concreted.

-PT-



Descrição: Grade dobrável e moldura para áreas dos ombros e estacionamento, com superfície antiderrapante e capacidade de carga quebra C 250.

Material: Ferro Dúctil EN-GJS-500-7.

Acabamento: Asfalto pintado de preto.

Norma: EN 124-2.

Classe: C 250.

A grade PO-20N e o conjunto da estrutura possuem proteção anti-roubo, uma vez que a estrutura esteja concretada.

-CA-



Descripció: Reixa abatible i marc per a zones de vorals i aparcaments, amb superfície anti-lliscant i càrrega de trencament C 250.

Material: Fosa Dúctil EN-GJS-500-7.

Acabat: Pintat negre asfàltic.

Norma: EN 124-2.

Classe: C 250.

El conjunt de reixa i marc de la PO-20N, té anti-robatori, un còp formigonat el marc.

-FR-



Description: Grille et cadre rabattables pour les zones d'épaules et parkings, avec surface antidérapante et chargement casse C 250.

Matériau: Fonte ductile EN-GJS-500-7.

Fini: Peint en noir asphalte.

Norme: EN 124-2.

Classe: C 250.

L'ensemble calandre et cadre PO-20N est doté d'un système antivol, une fois le cadre bétonné.