
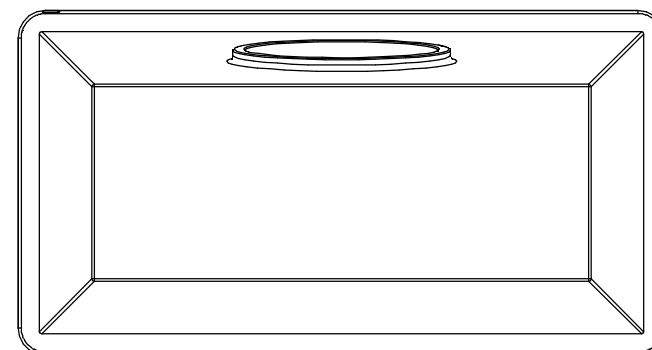
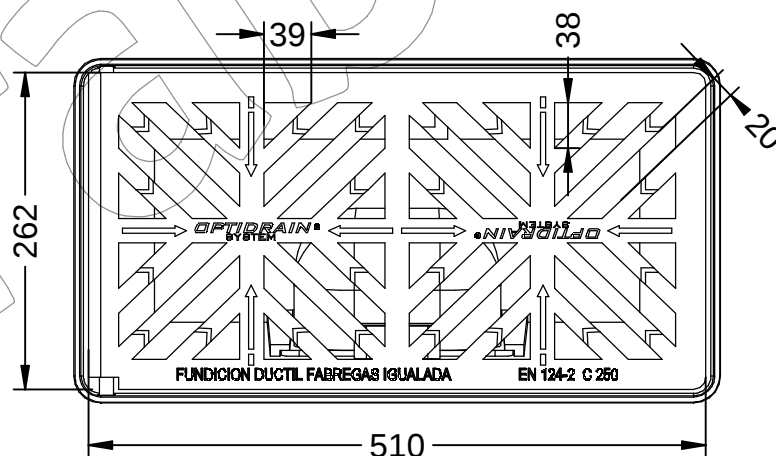
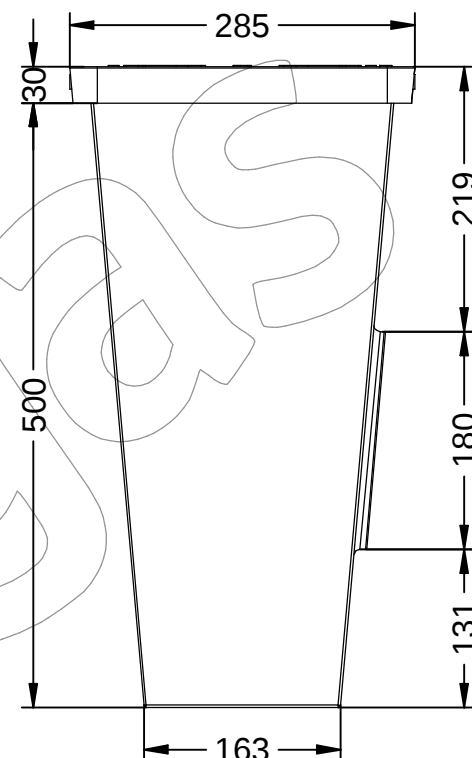
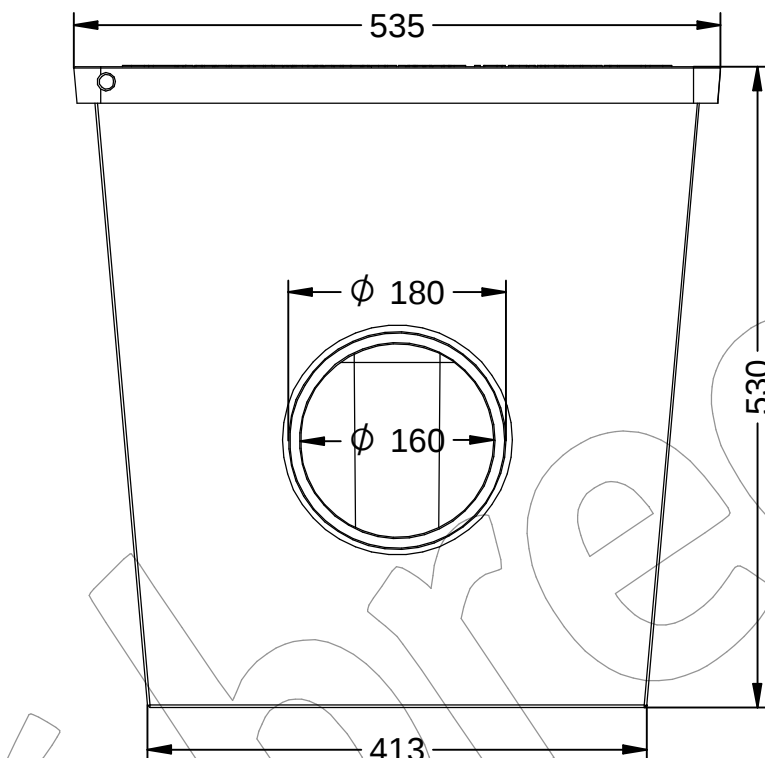



A-24

Imbornal en fundición con reja Optidrain abatible antirrobo y sifónico de fácil extracción y limpieza.
Dimensiones: 535 x 285 x 530 mm.

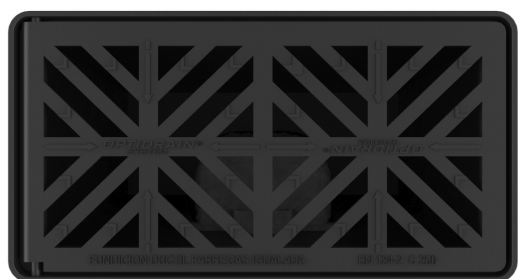

A-24

Imbornal en fundición con reja Optidrain abatible antirrobo y sifónico de fácil extracción y limpieza.
Dimensiones: 535 x 285 x 530 mm.

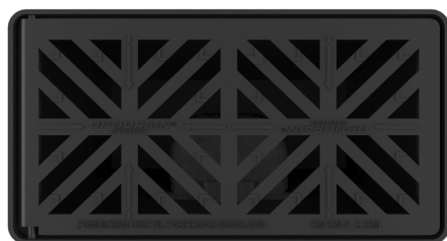

-ES-



Descripción: Imbornal sifónico con reja Optidrain abatible antirrobo y sifónico de fácil extracción y limpieza.

Material: Imbornal y reja en Fundición Dúctil EN-GJS-500-7.

Acabado: Pintado negro asfáltico.

Norma: EN 124-2.

Clase: C 250.

Conexión de salida: Ø 180 mm.

Embalaje: Paletizado y plastificado.

Superficie de absorción: 445,09 cm².

Medidas: 535 x 285 x 530 mm.

-EN-



Description: Siphonic scupper with Optidrain folding anti-theft grate and siphonic for easy extraction and cleaning.

Material: Scupper and grate in Ductile Iron EN-GJS-500-7.

Paint finish: Painted asphalt black.

Standard: EN 124-2.

Class: C 250.

Outlet connection: Ø 180 mm.

Packaging: Palletized and laminated.

Absorption surface: 445.09 cm².

Measurements: 535 x 285 x 530 mm.

-PT-



Descrição: Embornal sifónico com grelha anti-roubo dobrável Optidrain e sifónico para fácil extração e limpeza.

Material: Embornal e grelha em Ferro Dúctil EN-GJS-500-7.

Acabamento: Asfalto pintado de preto.

Norma: EN 124-2.

Classe: C 250.

Conexão de saída: Ø 180 mm.

Embalagem: Paletizada e laminada.

Superfície de absorção: 445,09 cm².

Medidas: 535 x 285 x 530 mm.

-CA-



Descripció: Embornal sifònic amb reixa Optidrain abatible antirobatori i sifònic de fàcil extracció i neteja.

Material: Embornal i reixa en Foneria Dúctil EN-GJS-500-7.

Acabat: Pintat negre asfàltic.

Norma: EN 124-2.

Classe: C 250.

Connexió de sortida: Ø 180 mm.

Embalatge: Paletitzat i plastificat.

Superfície d'absorció: 445,09 cm².

Mides: 535 x 285 x 530 mm.

-FR-



Description: Dalot siphonique avec grille antivol rabattable Optidrain et siphonique pour une extraction et un nettoyage faciles.

Matériel: Dalot et grille en fonte ductile EN-GJS-500-7.

Fini: Peint en noir asphalte.

Norme: EN 124-2.

Classe: C 250.

Raccordement sortie: Ø 180 mm.

Emballage: Palettisé et laminé.

Surface d'absorption: 445,09 cm².

Dimensions: 535 x 285 x 530 mm.