


D-20AV

Conjunto de reja y marco imbornal abatible, en fundición dúctil tipo "Ayuntamiento de Valencia", norma EN 124-2 y clase C 250.
Dimensiones: 540 x 260 x 70 mm / Cota de paso Libre: 450 x 170 mm.

Fábregas

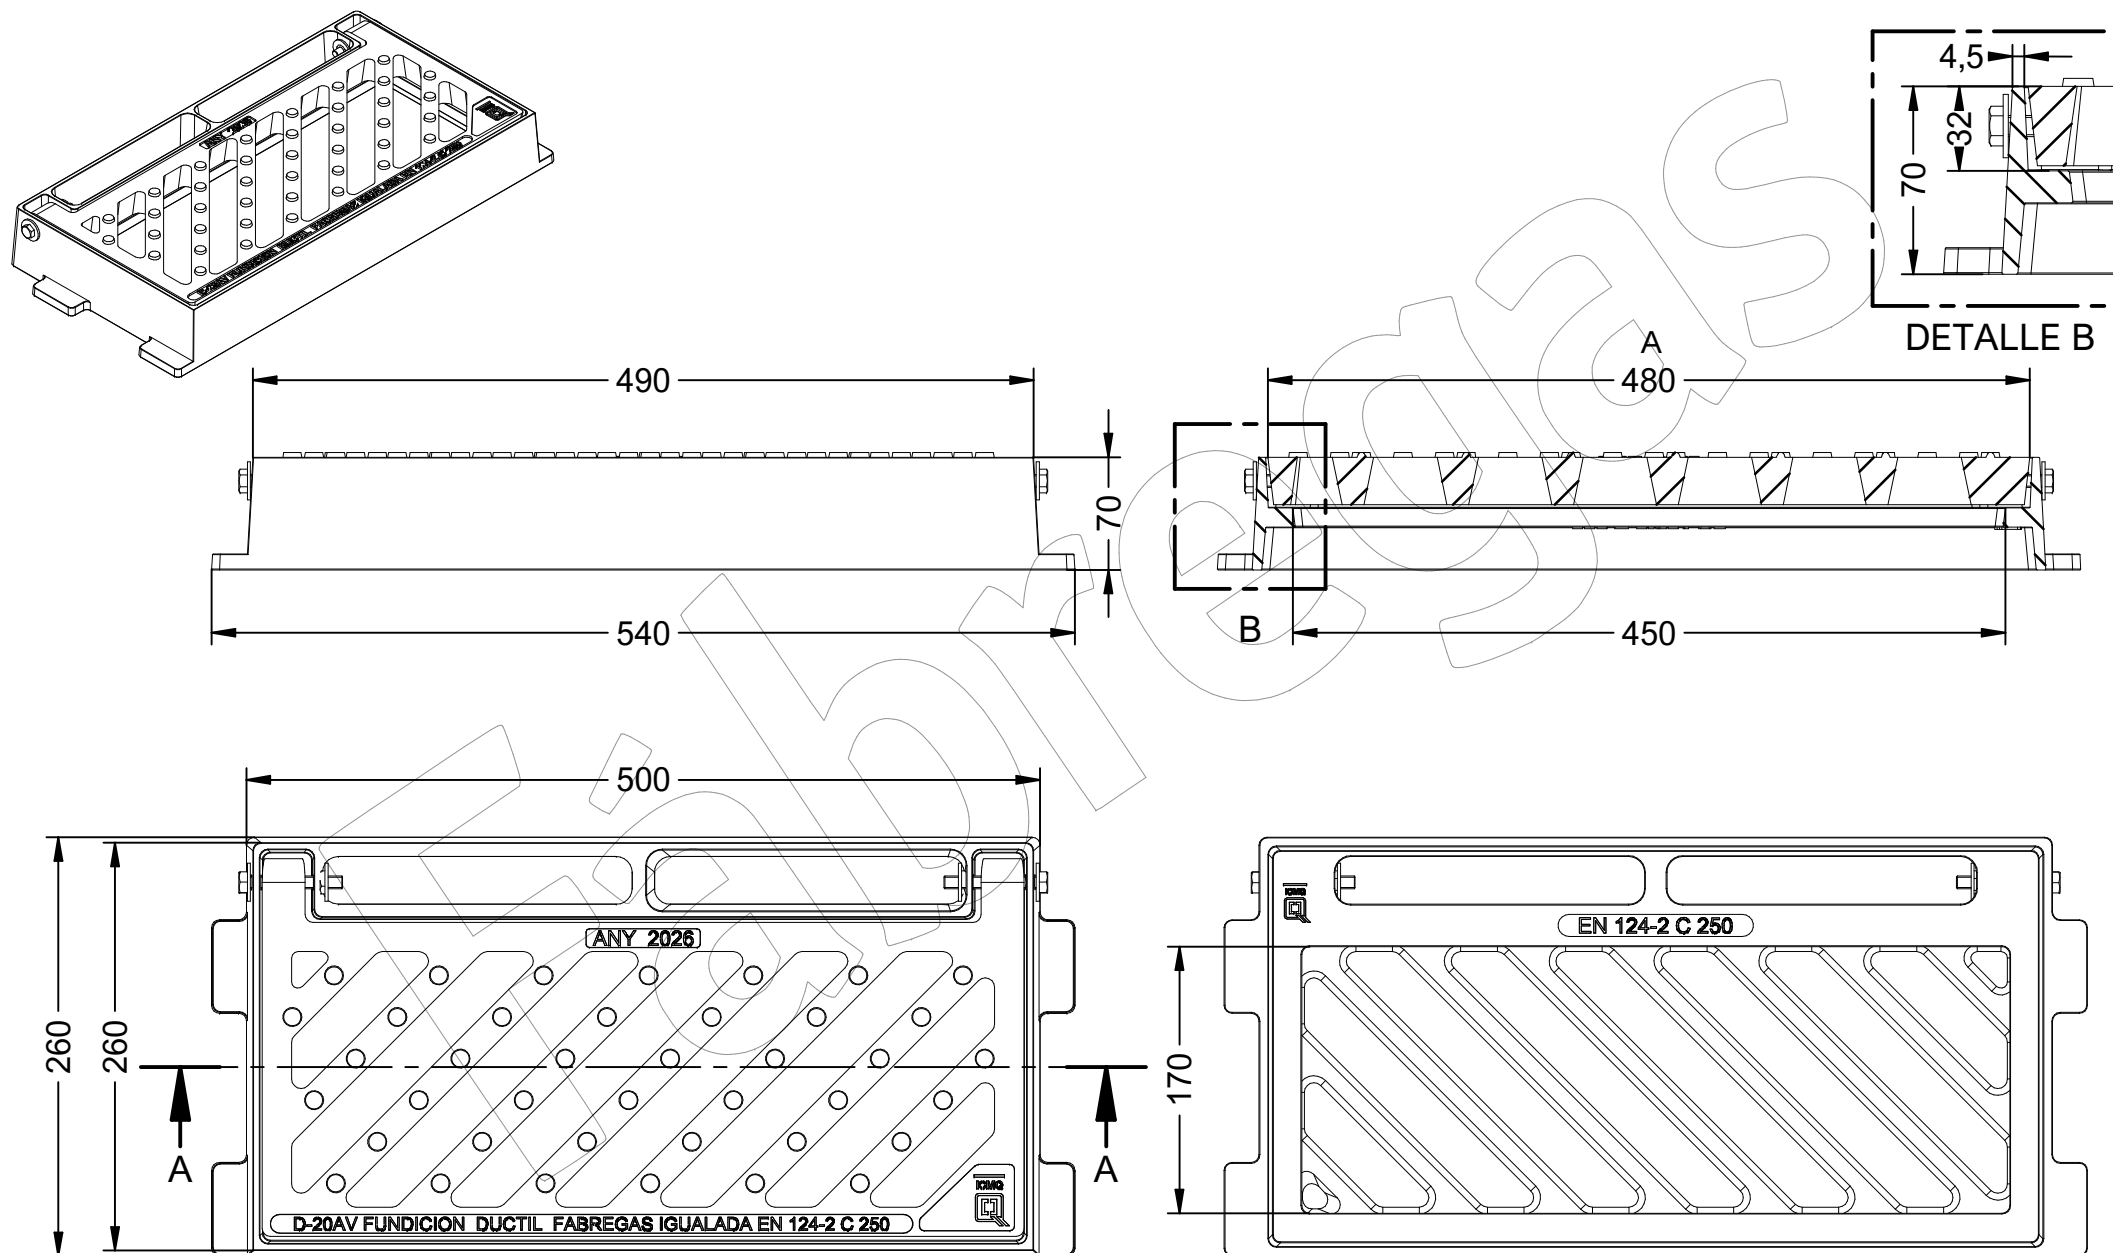

D-20AV

Conjunto de reja y marco imbornal abatible, en fundición dúctil tipo "Ayuntamiento de Valencia", norma EN 124-2 y clase C 250.
Dimensiones: 540 x 260 x 70 mm / Cota de paso Libre: 450 x 170 mm.

Fábregas

❖ Imagen en detalle de la D-20AV



Conjunto de reja y marco imbornal abatible, en fundición dúctil tipo "Ayuntamiento de Valencia", norma EN 124-2 y clase C 250.
Dimensiones: 540 x 260 x 70 mm / Cota de paso Libre: 450 x 170 mm.

ESPAÑOL

Descripción: Conjunto de reja y marco imbornal abatible en fundición dúctil tipo "Ayuntamiento de Valencia".

Material: Fundición Dúctil EN-GJS-500-7.

Acabado: Pintado negro asfáltico.

Norma: EN 124-2.

Clase: C 250.

Medidas: 540 x 260 x 70 mm / **Paso Libre:** 450 x 170 mm.

CATALÀ

Descripció: Conjunt de reixa i marc embornal abatible en fosa dúctil tipus "Ajuntament de València".

Material: Foneria Dúctil EN-GJS-500-7.

Acabat: Pintat negre asfàltic.

Norma: EN 124-2.

Classe: C 250.

Mides: 540 x 260 x 70 mm / **Pas lliure:** 450 x 170 mm.

ENGLISH

Description: Set of grate and hinged drain frame in ductile iron type "Valencia City Council".

Material: Ductile Iron EN-GJS-500-7.

Paint finish: Black asphalt paint.

Standard: EN 124-2.

Class: C 250.

Dimensions: 540 x 260 x 70 mm / **Clear opening:** 450 x 170 mm.

FRANÇAISE

Description: Ensemble de grille et de cadre de drain articulé en fonte ductile de type « Conseil municipal de Valence ».

Matériau: Fonte ductile EN-GJS-500-7.

Finition: Peinture bitumineuse noire.

Norme: EN 124-2.

Classe: C 250.

Dimensions: 540 x 260 x 70 mm / **Passage libre:** 450 x 170 mm.

PORTUGÊS

Descrição: Conjunto de grelha e estrutura de drenagem articulada em ferro fundido dúctil tipo "Valencia City Council".

Material: Ferro fundido dúctil EN-GJS-500-7.

Acabamento: Pintura asfáltica preta.

Norma: EN 124-2.

Classe: C 250.

Dimensões: 540 x 260 x 70 mm / **Abertura livre:** 450 x 170 mm.