
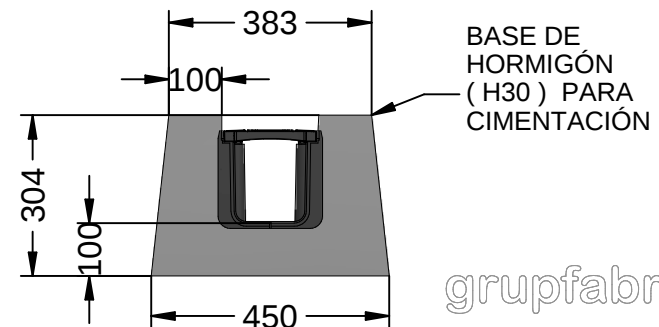
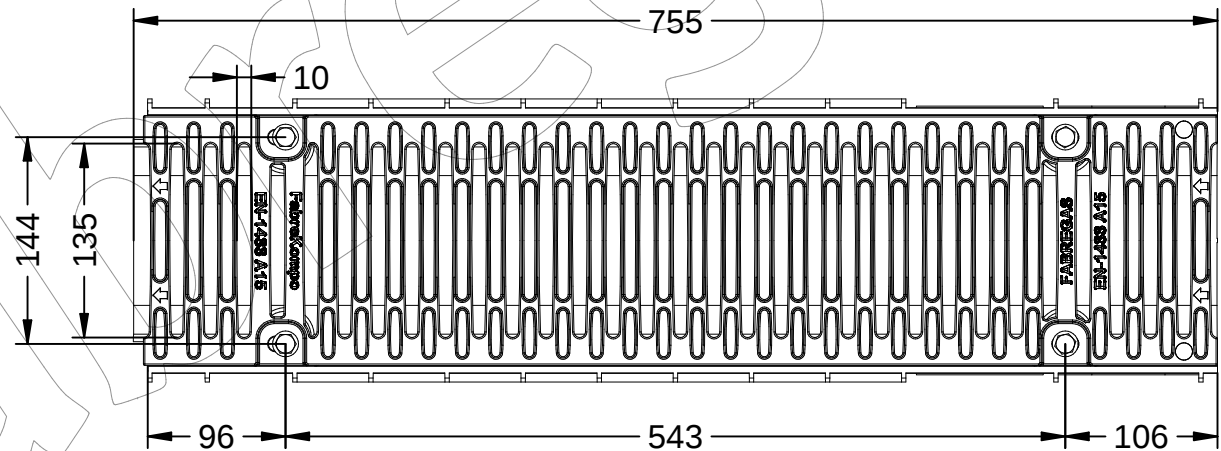
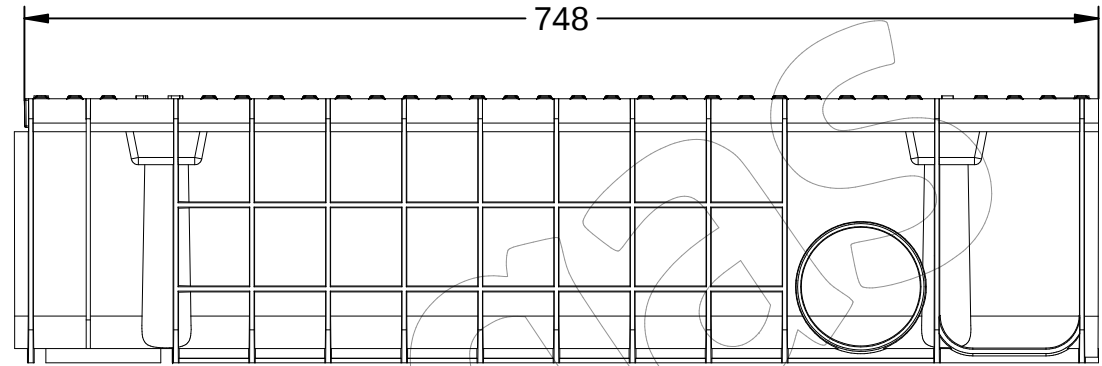


KPF-U-200-P-A15

Canal y reja de polipropileno. Medidas generales 755x197x184 mm.

Revision: 01 - 03/10/2018

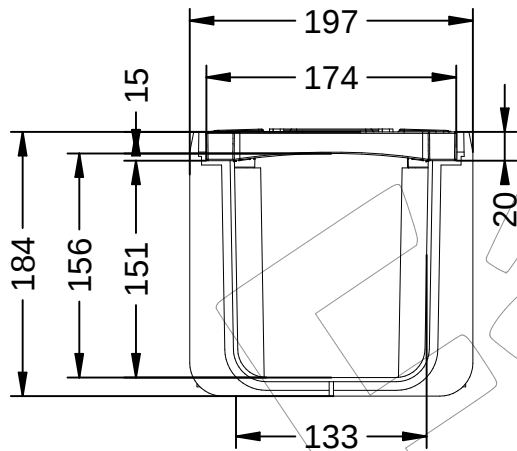

KPF-U-200-P-A15

Canal y reja de polipropileno. Medidas generales 755x197x184 mm.

Revision: 01 - 03/10/2018



-ES-



Descripción: Canal y reja en polipropileno + FV.
Superficie de absorción: 390,08 cm².
Cumple con los requisitos de resistencia y flexión según:
Norma: EN-1433: 2003.
Clase: A-15.

Fijación: La rejilla se fija a la canal mediante 4 tornillos incluidos en la canal.

INSTALACIÓN:

El conjunto de canal y reja se debe hormigonar con el conjunto montado. Para evitar fugas, es imprescindible sellar las uniones entre canales con un adhesivo para polietileno o masilla para sellar uniones.

-EN-



Description: Channel and grid in polypropylene + FG.
Absorption surface: 390,08 cm².
Meets the requirements of resistance and bending according to:
Standard: EN-1433: 2003.
Class: A-15.

Fixation: The grid is fixed to the channel by means of 4 screws included in the channel.

INSTALLATION:

The channel and grid assembly must be concreted with the assembled assembly. To avoid leaks, it is essential to seal the joints between channels with a polyethylene adhesive or putty to seal joints.

-PT-



Descrição: Canal e grade em polipropileno + FV.
Superfície de absorção: 390,08 cm².
Atende aos requisitos de resistência e flexão de acordo com:
Padrão: EN-1433: 2003.
Classe: A-15.

Fixação: A grade é fixada ao canal por meio de 4 parafusos incluído no canal.

INSTALAÇÃO:

O canal e a montagem da grade devem ser concretados com o conjunto montado. Para evitar vazamentos, é essencial selar as juntas entre os canais com um adesivo ou massa de polietileno para selar as juntas.

-CA-



Descripció: Canal i reixa en polipropilè + FV.
Superfície d'absorció: 390,08 cm².
Compleix amb els requisits de resistència i flexió segons:
Norma: EN-1433: 2003.
Classe: A-15.

Fixació: La reixeta es fixa a la canal mitjançant 4 cargols inclosos en la canal.

INSTAL·LACIÓ:

El conjunt de canal i reixa s'ha de formigonar amb el conjunt muntat. Per evitar fuites, és imprescindible segellar les unions entre canals amb un adhesiu per polietilè o massilla per segellar unions.

-FR-



Description: Canal et grille en polypropylène+ FV.
Surface d'absorption: 390,08 cm².
Répond aux exigences de résistance et de flexion selon:
Norme: EN-1433: 2003.
Classe: A-15.

Fixation: La grille est fixée au canal à l'aide de 4 vis inclus dans le canal.

INSTALLATION:

L'ensemble canal et grille doit être bétonné avec l'ensemble assemblé. Pour éviter les fuites, il est essentiel de sceller les joints entre les canaux avec un adhésif de polyéthylène ou du mastic pour sceller les joints.