


U-200-F-75


Canal y reja completamente en fundición dúctil.
Dimensiones: 755 x 186 x 175 mm.

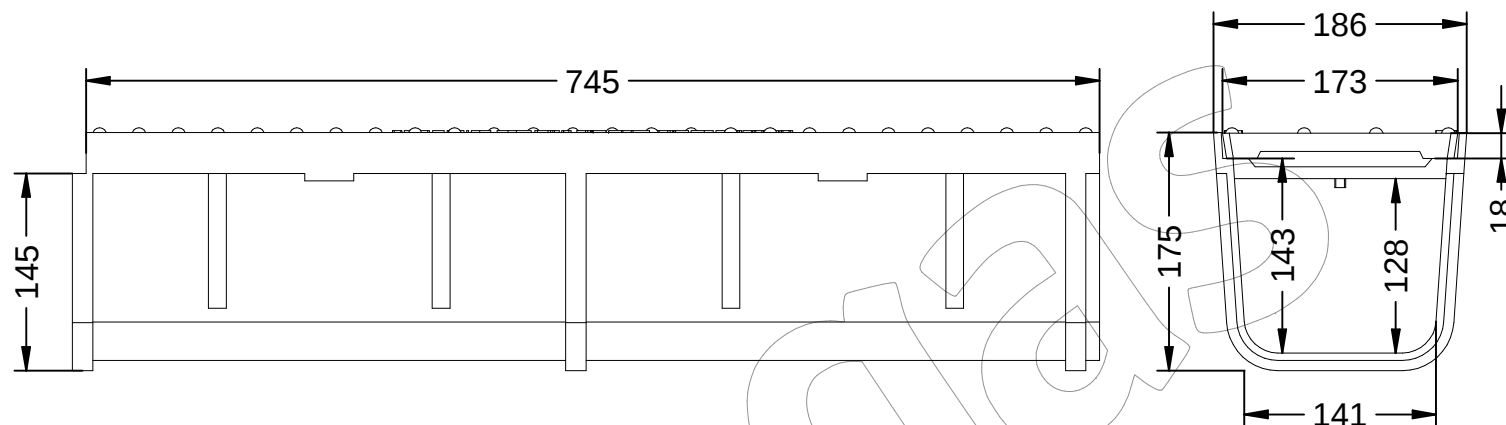



Cálculo de caudal

Calculos realizados según ecuación de Manning

Pendiente (%)	Caudal
1%	0.0192 m ³ /s
2%	0.0271 m ³ /s
3%	0.0332 m ³ /s
4%	0.0384 m ³ /s
5%	0.0429 m ³ /s
6%	0.0470 m ³ /s
7%	0.0508 m ³ /s
8%	0.0543 m ³ /s
9%	0.0576 m ³ /s
10%	0.0607 m ³ /s

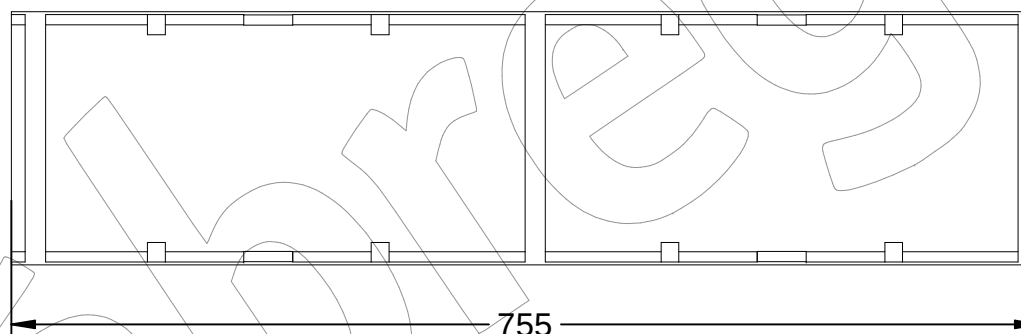

Tornillería de recambio recomendable:
DIN 6921 M10x30 mm

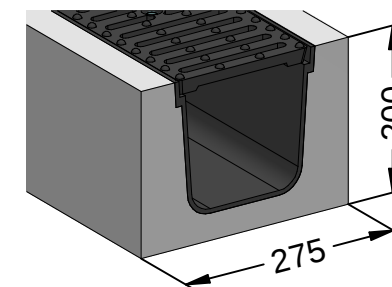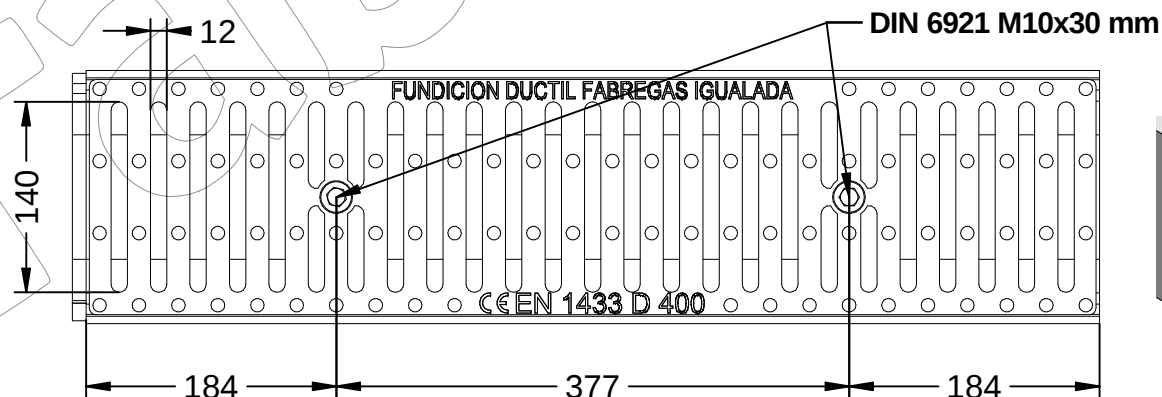

U-200-F-75

Canal y reja completamente en fundición dúctil.
Dimensiones: 755 x 186 x 175 mm.



-ES-



Material: Fundición Dúctil EN-GJS-500-7.
Acabado: Pintado en negro.
Norma: EN 1433.
Clase: D 400.
Superficie de absorción: 404,11 cm².
Sección del canal: 185,05 cm².

Características:
Reja atornillada a la canal, para una perfecta sujeción.
Canal machambrada en los extremos para la unión entre ellas.

IMPORTANT:
Es imprescindible nivelar las canales durante su instalación y hormigonar tanto la base como las paredes laterales, una instalación defectuosa anula toda garantía.

-EN-



Material: Ductile cast iron EN-GJS-500-7.
Paint finish: Painted in black.
Standard: EN 1433.
Class: D 400.
Absorption surface: 404,11 cm².
Channel section: 185,05 cm².

Characteristics:
Grid screwed to the channel, for a perfect holding.
Machined channel at the ends for the union between them.

IMPORTANT:
It is imperative to level the channels during their installation and Base like the side walls, a defective installation cancels all guarantee.

-PT-



Material: Ferro fundido dúctil EN-GJS-500-7.
Acabamento: Pintado de preto.
Standard: EN 1433.
Classe: D 400.
Superfície de absorção: 404,11 cm².
Seção Canal: 185,05 cm².

Características:
Reja aparafusado ao canal para uma perfeita aderência.
Canal Machambrada nas extremidades para a ligação entre eles.

IMPORTANTE:
É essencial para nivelar os canais durante a instalação e concretagem tanto paredes de base e laterais, uma instalação defeituosa anula qualquer garantia.

-CA-



Material: Fosa Dúctil EN-GJS-500-7.
Acabat: Pintat en negre.
Norma: UNE EN 1433.
Classe: D 400.
Superfície d'absorció: 404,11 cm².
Secció de la canal: 185,05 cm².

Característiques:
Reixa cargolada a la canal, per a una perfecta subjecció.
Canal machambrada en els extrems per a la unió entre elles.

IMPORTANT:
És imprescindible anivellar les canals llarg de la instal·lació i formigonar tant la base com les parets laterals, una instal·lació defectuosa anul·la tota garantia.

-FR-



Matériel: Fonte ductile EN-GJS-500-7.
Finition: Peint en noir.
Standard: EN 1433.
Classe: D 400.
Zone Absorber: 404,11 cm².
Section de canal: 185,05 cm².

Des caractéristiques:
Reja boulonnée sur le canal pour une parfaite prise en main.
Machambrada canal au niveau des extrémités pour la connexion entre eux.

IMPORTANT:
Il est essentiel de niveler les canaux pendant l'installation et le bétonnage à la fois base et des parois latérales, une installation défectueuse annule toute garantie.



Tornillería de recambio recomendable:
DIN 6921 M10x30 mm