

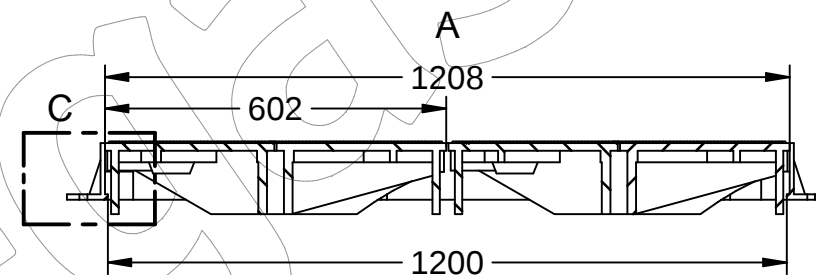
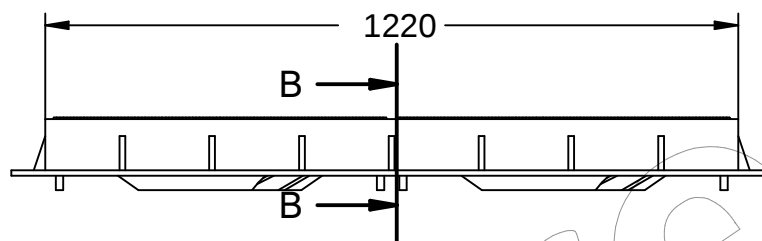
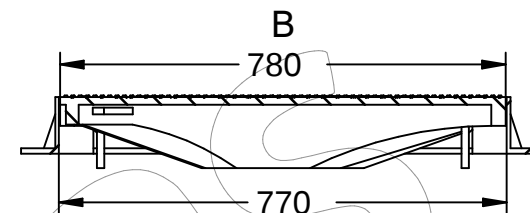
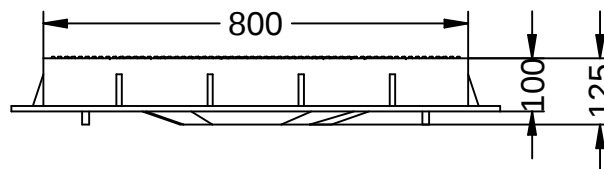



FO-4P

Conjunto de 4 tapas y un marco abatibles de fundición dúctil con norma EN-124 clase D400.
Dimensiones: 1340 x 920 x 100 mm / Paso libre: 1200 x 770 mm.



Fábregas

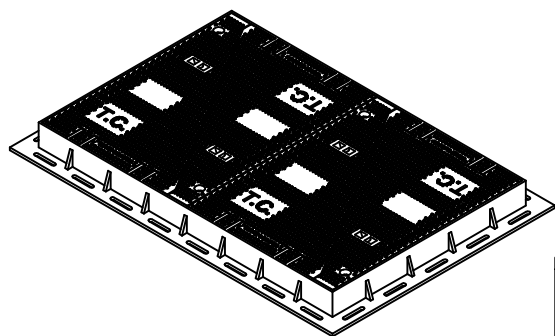

C



Ángulo de apertura
máximo 100°

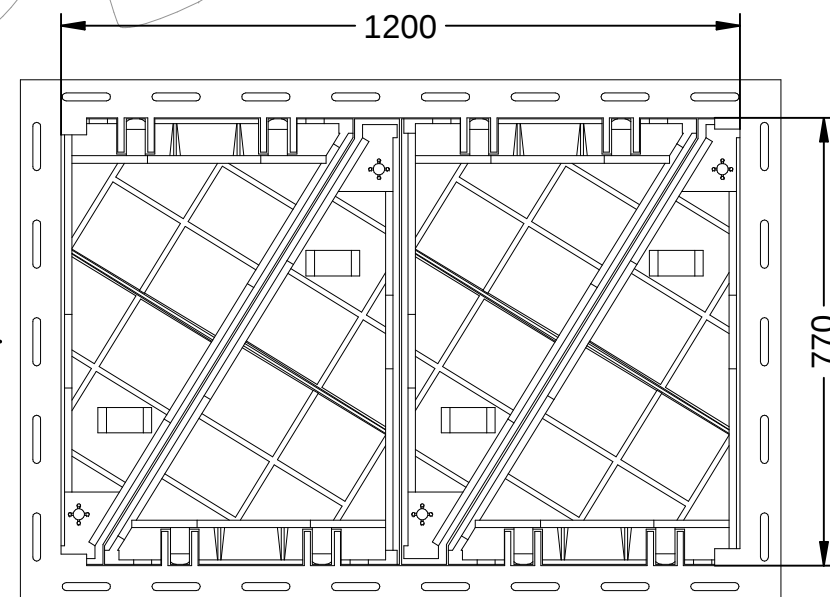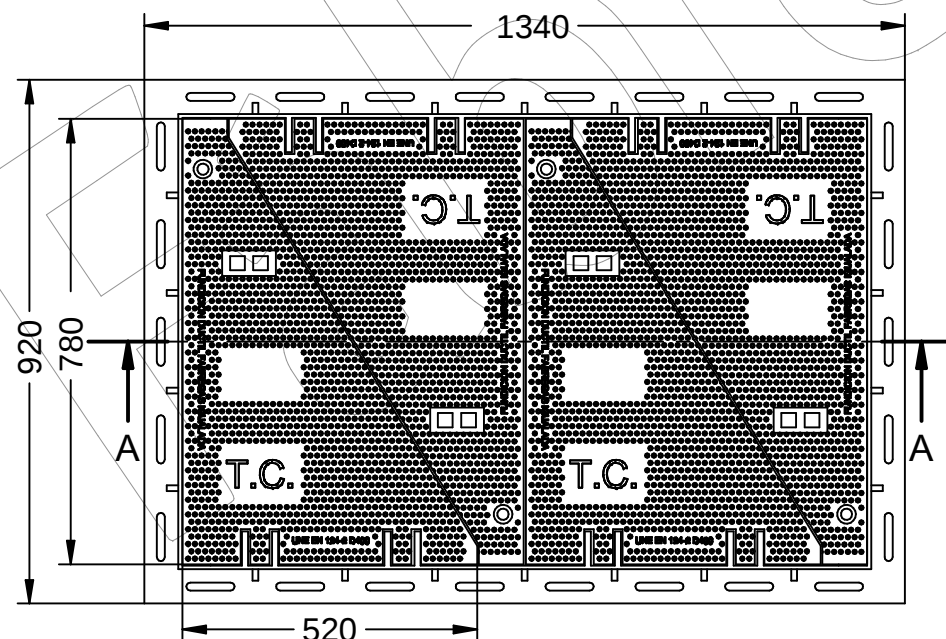

FO-4P

Conjunto de 4 tapas y un marco abatibles de fundición dúctil con norma EN-124 clase D400.
Dimensiones: 1340 x 920 x 100 mm / Paso libre: 1200 x 770 mm.

Fábregas

❖ Imagen en detalle de la FO-4P



ESPAÑOL

Conjunto de tapa y marco principalmente destinado a arquetas de telecomunicaciones. Formado por cuatro tapas triangulares abatibles con inscripción "TC" y un marco. Cada una de las tapas apoya en tres puntos sobre el marco. Superficie con relieve antideslizante. Medidas exteriores marco 1340 x 920 x 100 mm, medidas tapa 780 x 520 y paso libre de 1200 x 770 mm. Fabricado en fundición de hierro dúctil según norma UNE-EN 1563, clase EN-GJS-500-7. Cumple las especificaciones según norma UNE-EN 124-2 en clase D400. Acabado pintado en negro asfáltico.

CATALÀ

Conjunt de tapa i marc principalment destinat a arquetes de telecomunicacions. Format per quatre tapes triangulars abatibles amb inscripció "TC" i un marc. Cadascuna de les tapes recolza en tres punts sobre el marc. Superfície amb relleu antilliscant. Mides exteriors marc 1340 x 920 x 100 mm, mides tapa 780 x 520 i pas lliure de 1200 x 770 mm. Fabricat en fosa de ferro dúctil segons norma UNE-EN 1563, classe EN-GJS-500-7. Compleix les especificacions segons la norma UNE-EN 124-2 a classe D400. Acabat pintat en negre asfàltic.

ENGLISH

A set of covers and frames primarily intended for telecommunications access boxes. It consists of four hinged, triangular covers marked "TC" and a frame. Each cover rests on the frame at three points. The surface has a non-slip texture. External dimensions of the frame are 1340 x 920 x 100 mm, the covers are 780 x 520 mm, and the clear opening is 1200 x 770 mm. Manufactured from ductile iron according to UNE-EN 1563, class EN-GJS-500-7. It also meets the specifications of UNE-EN 124-2, class D400. Finished with asphalt black paint.

FRANÇAISE

Ensemble de couvercles et de cadres principalement destiné aux boîtiers d'accès de télécommunications. Il se compose de quatre couvercles triangulaires articulés, marqués « TC », et d'un cadre. Chaque couvercle repose sur le cadre en trois points. La surface présente une texture antidérapante. Les dimensions extérieures du cadre sont de 1340 x 920 x 100 mm, celles des couvercles de 780 x 520 mm et l'ouverture libre de 1200 x 770 mm. Fabriqué en fonte ductile conforme à la norme UNE-EN 1563, classe EN-GJS-500-7, cet ensemble répond également aux spécifications de la norme UNE-EN 124-2, classe D400. Finition peinture noire asphalte.

PORTUGÊS

Conjunto de tampas e molduras destinado principalmente a caixas de acesso de telecomunicações. Consiste em quatro tampas triangulares articuladas marcadas com "TC" e uma moldura. Cada tampa apoia-se na moldura em três pontos. A superfície possui uma textura antiderrapante. As dimensões exteriores da moldura são 1340 x 920 x 100 mm, as das tampas são 780 x 520 mm e a abertura livre é de 1200 x 770 mm. Fabricado em ferro fundido nodular de acordo com a norma UNE-EN 1563, classe EN-GJS-500-7. Cumpre também as especificações da norma UNE-EN 124-2, classe D400. Acabamento em pintura asfáltica preta.